




د افغانستان بانک

فهرست مجموعه قيمت های احجام کاری پروژه تعمير چهارراهی زنيق دافغانستان بانک

شماره	تفصيل احجام	قيمت بخش ها مربوطه
1	کار چاه سيپتک 40 متر مکعب	
2	کارات انجنيری منزل تهکوی	
3	کارات انجنيری منزل اول	
4	کارات انجنيری منزل دوم	
5	کارات انجنيری منزل سوم	
6	کارات انجنيری منزل چهارم	
7	کارات انجنيری منزل پنجم	
8	کارات انجنيری منزل ششم	
9	کارات انجنيری منزل هفتم	
10	کارات انجنيری منزل هشتم	
11	کارات انجنيری پوشش بالای زينه و نما	
12	کارات بخش مهندسی منزل تهکوی	
13	کارات بخش مهندسی منزل اول	
14	کارات بخش مهندسی منزل دوم	
15	کارات بخش مهندسی منزل سوم	
16	کارات بخش مهندسی منزل چهارم	




17	کارات بخش مهندسی منزل پنجم	
18	کارات بخش مهندسی منزل ششم	
19	کارات بخش مهندسی منزل هفتم	
20	کارات بخش مهندسی منزل هشتم	
21	کارات بخش مهندسی بام بتی	
22	کارات بخش مهندسی بام	
23	کارات بخش مهندسی رویکار	
24	بل احجام کانالیزاسیون	
25	لیست مشخصات واحدهای کاری سیستم تهویه ، تسخین و تبرید تعمیر اداری دافغانستان بانک	
a	بخش فن کوئل سیستم (FAN COIL SYSTEM)	
b	بخش تهویه (ventilation)	
26	لیست مشخصات پروژه آبرسانی دافغانستان بانک چهار راهی زنبق	
27	احجام ضد حریق	
28	احجام برق	
29	برق ضعیف	
	قیمت مجموعی تمام بخش	



شماره	تفصیل پلاط و نوعیت کار	واحد کار	نوعیت	مقدار کار	قیمت افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
	1- کار چاه سیپتیک 40 متر مکعب				قیمت افغانی 191019	
1	کندنکاری در زمین قسم (E) مطابق نقشه انجیری تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مکعب		78.01		
2	انداختن چغلی دریای به ضخامت 15 سانتی متر معهه تیک کاری خاک اساس در کار تهداب چاه سیپتیک مطابق نقشه انجیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمکعب		3.3		
3	انداختن کانکریت بدون سیخ به ضخامت 10 سانتی متر با مارک 150 در کار تهداب چاه سیپتیک مطابق نقشه تکمیل کار باتمام جزئیات آن	متر مکعب		2.2		
4	تهیه ونصب عایق رطوبت سه لا قیر دولا تات درکار تهداب چاه سیپتیک مطابق نقشه تکمیل کار باتمام جزئیات آن	متر مربع		21.97		
5	تهیه ونصب عایق رطوبت ایزوگام در کار دیوار ها چاه سیپتیک مطابق نقشه انجیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	متر مربع		126.44		
6	کانکریت ریزی سیخدار معهه قالب بندی و مصرف سیخ گول در کار تهداب چاه سیپتیک با مارک 280 مطابق نقشه تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمکعب		6.59		
7	کانکریت ریزی سیخدار معهه قالب بندی و مصرف سیخ گول در دیوار چاه سیپتیک با مارک 280 مطابق نقشه تکمیل کار باتمام جزئیات آن	متر مکعب		18.92		
8	کانکریت ریزی سیخدار معهه قالب بندی و مصرف سیخ گول با مارک 280 در کار سلب پوشش چاه سیپتیک مطابق نقشه تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمکعب		2.08		
9	خشت کاری از خشت پخته به عرض 15 سانتی متر ذریعه مصالح سمی 1:4 در کار اطراف شیر وال چاه سیپتیک مطابق نقشه تکمیل کار باتمام جزئیات	متر مکعب		15.05		
10	پراشه از خاک کنده شده معهه تیک کاری درکار اطراف چاه سیپتیک مطابق نقشه تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمکعب		43.47		
11	عایق کاری از نوع ایزومات در کار دیوار ها داخلی و صحن چاه سیپتیک مطابق نقشه انجیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمربع		83.72		
12	تهیه ونصب (water stoper 8 inch) در کار چاه سیپتیک مطابق نقشه تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترطول		16.8		
13	انتقال خاک کند شده خارج از ساحه تنظیف شهر تکمیل کار با تمام جزئیات آن	مترمکعب		40.75		

قیمت مجموعی این بخش


Handwritten signature and date 12/12/2019



تفصیلات و نوعیت کار


2- کارات انجیری منزل تهکوی

ردیف	تفصیلات و نوعیت کار	واحد کار	نوعیت	مقدار کار	قیمت افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
—		—		—	—	—
1	پاک کاری، هموار کاری و آماده ساختن ساحه جهت خط اندازی تکمیل کار باتمام جزئیات آن	LS		1.00		
2	کندن کاری در کار تهاپ هائی میخی در زمین قسم (کلاس E) طبق نقشه انجیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمکعب		818.17		
3	کندن کاری در کار قوس تهاپ در زمین قسم (کلاس E) طبق نقشه انجیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمکعب		3815.24		
4	اتحافتن حقل فرش کوله دریانی به ضخامت 20 سانتی متر معه تیک کاری 95٪ خاک اساس در کار صحن تهاپ طبق نقشه انجیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمکعب		263.12		
5	کانکریت ریزی بدون سیخ به ضخامت 10 سانتی متر در کار صحن تهاپ مارک 150 طبق نقشه انجیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمکعب		131.56		
6	تهیه و نصب عایق رطوبت دو لا تات سه لا قیر در کار تهاپ ها طبق نقشه انجیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	متر مربع		1160.00		
7	کانکریت ریزی بدون سیخ به ضخامت 5 سانتی متر در کار صحن تهاپ بالائی عایق مارک 150 طبق نقشه انجیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمکعب		58.25		
8	تهیه و نصب عایق رطوبت دو لا تات سه لا قیر در کار دیوار هائی اطراف تهکوی طبق نقشه انجیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	متر مربع		645.04		
9	خشت کاری از خشت پخته به عرض نیم خشت ذریعه مصالح سمی 1:4 در کار دیوار اطراف تهکوی جهت محافظت عایق طبق نقشه انجیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمکعب		96.76		
10	پلستر کاری در کار دیوار هائی داخلی منزل تهکوی جهت نصب عایق ذریعه مصالح سمی و ریگ 1:4 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار باتمام جزئیات آن	متر مربع		645.04		
11	کانکریت ریزی سیخار معه مصرف سیخ گول در کار تهاپ پاییه هائی میخی مارک 280 طبق نقشه انجیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمکعب		818.17		
12	کانکریت ریزی سیخار معه قالب بندی و مصرف سیخ گول در کار تهاپ قوس مارک 280 طبق نقشه انجیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمکعب		1253.61		
13	کانکریت ریزی سیخار معه قالب بندی و مصرف سیخ گول در کار پاییه هائی منزل تهکوی مارک 280 طبق نقشه انجیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمکعب		38.41		
14	کانکریت ریزی سیخار معه قالب بندی و مصرف سیخ گول در کار شورو ال هائی منزل تهکوی مارک 280 طبق نقشه انجیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمکعب		87.26		
15	کانکریت ریزی سیخار معه قالب بندی و مصرف سیخ گول در کار ریگ نیم و فرم هائی منزل تهکوی مارک 280 طبق نقشه انجیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمکعب		76.18		
16	کانکریت ریزی سیخار معه قالب بندی و مصرف سیخ گول در کار سلب پوشش منزل تهکوی مارک 280 طبق نقشه انجیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمکعب		142.31		
17	کانکریت ریزی سیخار معه قالب بندی و مصرف سیخ گول در کار زینه منزل تهکوی مارک 280 طبق نقشه انجیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمکعب		11.41		
18	سنگ کاری پخته از سنگ پارچه کوهی در کار کرسی تهاپ منزل تهکوی ذریعه مصالح سمی 1:4 طبق نقشه انجیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمکعب		148.62		
19	پرا نه خاک کنده شده معه تیک کاری در کار اطراف دیوار ها طبق نقشه انجیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمکعب		556.56		




شماره	تفصیلات و نوعیت کار	واحد کار	نوعیت	مقدار کار	قیمت افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
20	انتقال خاک گنده شده خارج از ساحه تنطیف شوالی تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمربع		4810.68	قیمت افغانی 199000	
	قیمت مجموعی این بخش					
	3- کارات انجیری منزل اول					
21	کانکر پتریزی سیخدار معمه قالببندی و مصرف سیخ گول درکار شبروال های منزل اول مارک 280 طبق نقشه انجیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمربع		64.77		
22	کانکر پتریزی سیخدار معمه قالببندی و مصرف سیخ گول درکار پایه های منزل اول مارک 280 طبق نقشه انجیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمربع		40.08		
23	کانکر پتریزی سیخدار معمه قالببندی و مصرف سیخ گول درکار رینگ تیم و فرم های منزل اول مارک 280 طبق نقشه انجیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمربع		79.37		
24	کانکر پتریزی سیخدار معمه قالببندی و مصرف سیخ گول درکار سلب پوشش منزل اول مارک 280 طبق نقشه انجیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمربع		152.02		
25	کانکر پتریزی سیخدار معمه قالببندی و مصرف سیخ گول درکار زینه منزل دوم مارک 280 طبق نقشه انجیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمربع		11.41		
	قیمت مجموعی این بخش					
	4- کارات انجیری منزل دوم					
26	کانکر پتریزی سیخدار معمه قالببندی و مصرف سیخ گول درکار شبروال های منزل دوم مارک 280 طبق نقشه انجیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمربع		64.77		
27	کانکر پتریزی سیخدار معمه قالببندی و مصرف سیخ گول درکار پایه های منزل دوم مارک 280 طبق نقشه انجیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمربع		40.08		
28	کانکر پتریزی سیخدار معمه قالببندی و مصرف سیخ گول درکار رینگ تیم و فرم های منزل دوم مارک 280 طبق نقشه انجیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمربع		78.52		
29	کانکر پتریزی سیخدار معمه قالببندی و مصرف سیخ گول درکار سلب پوشش منزل دوم مارک 280 طبق نقشه انجیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمربع		148.45		
30	کانکر پتریزی سیخدار معمه قالببندی و مصرف سیخ گول درکار زینه منزل دوم مارک 280 طبق نقشه انجیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمربع		9.72		
	قیمت مجموعی این بخش					
	5- کارات انجیری منزل سوم					
31	کانکر پتریزی سیخدار معمه قالببندی و مصرف سیخ گول درکار شبروال های لفت و تهاها منزل سوم مارک 280 طبق نقشه انجیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمربع		98.25		
32	کانکر پتریزی سیخدار معمه قالببندی و مصرف سیخ گول درکار پایه های منزل سوم مارک 280 طبق نقشه انجیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمربع		33.09		
33	کانکر پتریزی سیخدار معمه قالببندی و مصرف سیخ گول درکار رینگ تیم و فرم های منزل سوم مارک 280 طبق نقشه انجیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمربع		64.99		

Handwritten signature and date: 2 October



شماره	تفصیلات و نوعیت کار	واحد کار	نوعیت	مقدار کار	قیمت افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
34	کانکر پتریزی سیخارمه قالیبندی و مصرف سیخ گول درکار سلب پوشش منزل سوم مارک 280 طبق نقشه انجیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمکعب		131.40		
35	کانکر پتریزی سیخارمه قالیبندی و مصرف سیخ گول درکار زینه منزل سوم مارک 280 طبق نقشه انجیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمکعب		9.72		
قیمت مجموعی این بخش						
36	کانکر پتریزی سیخارمه قالیبندی و مصرف سیخ گول درکار شیروال های لفت و نماها منزل چهارم مارک 280 طبق نقشه انجیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمکعب		64.77		
37	کانکر پتریزی سیخارمه قالیبندی و مصرف سیخ گول درکار پایه های منزل چهارم مارک 280 طبق نقشه انجیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمکعب		33.09		
38	کانکر پتریزی سیخارمه قالیبندی و مصرف سیخ گول درکار رینگ بیم و فرم های منزل چهارم مارک 280 طبق نقشه انجیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمکعب		61.81		
39	کانکر پتریزی سیخارمه قالیبندی و مصرف سیخ گول درکار سلب پوشش منزل چهارم مارک 280 طبق نقشه انجیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمکعب		119.74		
40	کانکر پتریزی سیخارمه قالیبندی و مصرف سیخ گول درکار زینه منزل چهارم مارک 280 طبق نقشه انجیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمکعب		9.72		
قیمت مجموعی این بخش						
41	کانکر پتریزی سیخارمه قالیبندی و مصرف سیخ گول درکار شیروال های لفت و نماها منزل پنجم مارک 280 طبق نقشه انجیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمکعب		64.77		
42	کانکر پتریزی سیخارمه قالیبندی و مصرف سیخ گول درکار پایه های منزل پنجم مارک 280 طبق نقشه انجیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمکعب		33.09		
43	کانکر پتریزی سیخارمه قالیبندی و مصرف سیخ گول درکار رینگ بیم و فرم های منزل پنجم مارک 280 طبق نقشه انجیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمکعب		61.81		
44	کانکر پتریزی سیخارمه قالیبندی و مصرف سیخ گول درکار سلب پوشش منزل پنجم مارک 280 طبق نقشه انجیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمکعب		119.74		
45	کانکر پتریزی سیخارمه قالیبندی و مصرف سیخ گول درکار زینه منزل پنجم مارک 280 طبق نقشه انجیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمکعب		9.72		
قیمت مجموعی این بخش						
46	کانکر پتریزی سیخارمه قالیبندی و مصرف سیخ گول درکار شیروال های لفت و نماها منزل ششم مارک 280 طبق نقشه انجیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمکعب		98.25		
47	کانکر پتریزی سیخارمه قالیبندی و مصرف سیخ گول درکار پایه های منزل ششم مارک 280 طبق نقشه انجیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمکعب		33.09		

Handwritten signature and stamp.



ردیف	تفصیلات و نوعیت کار	واحد کار	نوعیت	مقدار کار	قیمت افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
62	کانکریتریزی سیخدارمهه قالببندی و مصرف سیخ گول درکار پایه های منزل اخیر مارک 280 طبق نقشه انجنیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمکعب		3.64		
63	کانکریتریزی سیخدارمهه قالببندی و مصرف سیخ گول درکار ریگک نیم و فرم های منزل اخیر مارک 280 طبق نقشه انجنیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمکعب		6.23		
64	کانکریتریزی سیخدارمهه قالببندی و مصرف سیخ گول درکار سلب پرشش منزل اخیر مارک 280 طبق نقشه انجنیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمکعب		25.46		
65	کانکریتریزی سیخدارمهه قالببندی و مصرف سیخ گول درکار پراپت دور باام قسمت نما مارک 280 طبق نقشه انجنیری تکمیل کار باتمام جزئیات آن	مترمکعب		6.91		
قیمت مجموعی این بخش						
	12- کارات بخش مهندسی منزل تهکوی					
		—		—		
1	خشت کاری از خشت پخته به عرض یک و نیم خشت در کار دیوار های منزل تهکوی ذریعه مصالح سمنت و ریگ 1:4 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	مترمکعب		120.05		
2	خشت کاری از خشت پخته به عرض یک خشت در کار دیوار های منزل تهکوی ذریعه مصالح سمنت و ریگ 1:4 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	مترمکعب		97.30		
3	خشت کاری از خشت پخته سفالی به عرض نیم خشت در کار دیوار های منزل تهکوی ذریعه مصالح سمنت و ریگ 1:4 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	مترمکعب		8.27		
4	تپیه و نصب سقف کاذب مسطح چینی 60*60 گچی معه چپل بندی در کار منزل تهکوی مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	مترمربع		1024.58		
5	پلستر کاری در کار دیوار های داخلی منزل تهکوی ذریعه مصالح سمنت و ریگ 1:4 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	مترمربع		1720.16		
6	رنگمالی دو قلم با مخلوط 75٪ پلاستیک در کار دیوار های داخلی منزل تهکوی مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	مترمربع		1720.16		
7	تپیه و نصب سنگ گراک سیاه به ارتفاع 12 سانتی متر در کار پیزاره دیوار های منزل تهکوی مارک 400 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	مترطول		563.40		
8	تپیه و نصب سنگ مرمر دم صاف به ضخامت 2 سانتی متر در کار تنبک کاکین های منزل تهکوی مارک 350 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	مترمربع		5.36		
9	تپیه و نصب کاکین های P.V.C 7000 معه شیشه 4 میلی قسم دو لا و آهن جامعه در کار منزل تهکوی مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	مترمربع		13.58		
10	تپیه و نصب کاکین از نوع المونیم درجه اول معه شیشه 4 میلی قسم دو لا و آهن جامعه درکار منزل تهکوی مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	مترمربع		3.00		
11	تپیه و نصب دروازه های P.V.C 8000 معه شیشه 4 میلی قسم دو لا و آهن جامعه در کار منزل تهکوی مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	مترمربع		4.16		
12	تپیه و نصب دروازه ها از نوع المونیم درجه اول معه شیشه 4 میلی قسم دو لا و آهن جامعه درکار منزل تهکوی مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	مترمربع		59.52		
13	تپیه و نصب دروازه ها از نوع المونیم درجه اول رولی برقی رنگ سیاه درکار های ورودی تهکوی مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	مترمربع		3.90		
14	تپیه و نصب دروازه ها از نوع المونیم درجه اول رولی برقی رنگ سیاه درکار های ورودی تهکوی مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	مترمربع		29.75		

Handwritten signature and stamp in blue ink.

شماره	تفصیلات و نوعیت کار	واحد کار	نوعیت	مقدار کار	قیمت افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
15	چپس ریزی به ضخامت 5 سانتی متر در کار صحن منزل تهکوری مارک 350 طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		1024.58		
16	تیهه و نصب دیوار های پارشیش از نوع (sandwich panel) در کار دیوار اطاق 20 منزل تهکوری طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		16.25		
17	تیهه و نصب سنگ مرمر به ضخامت 2.5 سانتی متر در کار پته زینه منزل تهکوری مارک 350 طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		13.77		
18	تیهه و نصب سنگ مرمر به ضخامت 1 سانتی متر در کار چوک زینه منزل تهکوری مارک 350 طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		6.46		
19	تیهه و نصب گرک سیاه به ضخامت 1 سانتی متر در کار خیز زینه منزل تهکوری مارک 350 طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		6.89		
20	تیهه و نصب کتله از بل نکل به قطر 2 انچ و 1 انچ در کار زینه منزل تهکوری طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		5.00		
21	تیهه و نصب دست گیر از فل نکل به قطر 2 انچ در کار زینه منزل تهکوری طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر طول		18.90		
22	پلستر کاری در کار دیوار های داخلی اطاق سیف پول منزل تهکوری دریه گچ و خاک مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		51.00		
23	تیهه و نصب عایق بخار از نوع پلاستیک (پلی اتیلن) در کار دیوار های داخلی اطاق سیف پول منزل تهکوری مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		51.00		
24	تیهه و نصب عایق رطوبت (پلی یورتان) به ضخامت 4 میلی در کار صحن ، سقف و دیوار های داخلی اطاق سیف پول منزل تهکوری مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		101.00		
25	تیهه و نصب و منتراژ کاری چو رکت فلزی 5*15 سانتی متر معه یک قلم رنگ ضد زنگ و دو قلم رنگمالی روغنی در کار دیوار های داخلی اطاق سیف پول منزل تهکوری مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		51.00		
26	تیهه و نصب پشم سنگ به ضخامت 7.5 سانتی متر در کار دیوار های داخلی اطاق سیف پول منزل تهکوری مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		51.00		
27	تیهه و نصب پشم سنگ به ضخامت 7.5 سانتی متر در کار دیوار های داخلی اطاق سیف پول منزل تهکوری مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		51.00		
28	تیهه و نصب (gypsum board) در کار دیوار های داخلی اطاق سیف پول منزل تهکوری مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		51.00		
29	تیهه و نصب در وازه فلزی زرهی به سائز 100*210 سانتی متر مکمل الاسباب در کار صیف روم منزل تهکوری مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	عدد		1.00		
30	تیهه و نصب سرامیک سائز 60*60 سانتی متر در کار صحن اطاق سیف پول منزل تهکوری مارک 350 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		25.00		
قیمت مجموعی این بخش						
	13- کارات بخش مهندسی منزل اول	—	—	—		
1	خشت کاری از خشت پخته سفالی به عرض یک و نیم خشت در کار دیوار های منزل اول دریهه مصالح سمند و ریگ 1.4 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مکعب		143.02		
2	خشت کاری از خشت پخته سفالی به عرض یک خشت در کار دیوار های منزل اول دریهه مصالح سمند و ریگ 1.4 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مکعب		133.01		

ردیف	تفصیل پلاط و نوعیت کار	واحد کار	نوعیت	مقدار کار	قیمت افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
3	خشت کاری از خشت بخته سفالی به عرض نیم خشت در کار دیوار های منزل اول ذریعه مصالح سمند و ریگ و 1:4 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مکعب		22.49		
4	راویز کاری از مواد نوع گچ در کار سقف منزل اول مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		920.00		
5	پلستر کاری در کار دیوار های داخلی منزل اول ذریعه مصالح سمند و ریگ و 1:4 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		1788.03		
6	رنگمالی دو قلم با مخلوط 7/75 پلاستیک همه استر فلینگ در کار دیوار های منزل اول مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		1788.03		
7	تپیه و نصب سنگ گزگ سیاه به ارتفاع 15 سانتی متر در کار پیزاره دیوار های منزل اول ملرک 400 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر طول		558.00		
8	تپیه و نصب پیزاره کاشی به ارتفاع 100 سانتی متر در کار پایه های منزل اول ملرک 400 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر طول		16.00		
9	تپیه و نصب سنگ مرمر دم صاف به ضخامت 2 سانتی متر در کار تینگ کلکین های منزل اول ملرک 350 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		19.50		
10	تپیه و نصب کلکین های P.V.C 7000 معه شیشه 4 میلی قسم دولا و آهن جامعه در کار منزل اول مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		69.54		
11	تپیه و نصب کلکین از نوع المونیم درجه اول معه شیشه 4 میلی قسم دولا و آهن جامعه در کار منزل اول مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		23.80		
12	ساختمان و نصب دروازه از چوب خلر درجه اول معه شیشه ۳ میلی آهن جامعه و قفل چنانی با کیفیت در کار منزل اول مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		56.10		
13	تپیه و نصب دروازه از نوع المونیم درجه اول معه شیشه 4 میلی قسم دولا و آهن جامعه در کار منزل اول مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		45.62		
14	تپیه و نصب دروازه های P.V.C 8000 معه شیشه 4 میلی قسم دولا و آهن جامعه در کار منزل اول مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		25.41		
15	رنگمالی روغنی سه قلم روی چوب کاری در کار دروازه های منزل اول مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		310.94		
16	تپیه و نصب سرامیک 60*60 سانتی متر با کیفیت عالی معه مصالح ملرک مخلوطی 1:2 در کار صحن منزل اول طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		819.02		
17	تپیه و نصب کاشی به سایز 60*60 سانتی متر در کار دیوار های تشناب و آشپزخانه منزل اول معه ملرک مخلوطی 1:2 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		291.06		
18	تپیه و نصب ایزوگام به ضخامت 10 میلی متر در کار صحن و پیزاره دیوار های تشناب و آشپزخانه منزل اول مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		113.40		
19	انداختن ریگ میوه به ضخامت 10 سانتی متر در کار صحن تشناب و چای خانه منزل اول مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مکعب		5.80		
20	انداختن نریمه سمندی به ضخامت 4 سانتی در کار صحن تشناب و چای خانه منزل اول ملرک 150 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		57.96		
21	تپیه و نصب ایزوگام به ضخامت 10 میلی متر در کار صحن تشناب و آشپزخانه منزل اول مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		57.96		
22	تپیه و نصب سرامیک 30*30 در کار صحن تشناب و چای خانه منزل اول معه نریمه سمندی مخلوط سمند و ریگ و 1:2 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		57.96		

Handwritten signature and stamp.

ردیف	تفصیل پلاط و نوعیت کار	واحد کار	نوعیت	مقدار کار	قیمت افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
23	تپه و نصب سنگ مرمر دم صاف به ضخامت 2.5 سانتی در کار صحن پته های زیننه منزل اول معه نر مه سنتی مخلوط سمنت و ریگ 1:2 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		57.08		
24	تپه و نصب سنگ گزک سیاه به ضخامت 1 سانتی در کار خیز پته های زیننه منزل اول معه نر مه سنتی مخلوط سمنت و ریگ 1:2 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		28.54		
25	تپه و نصب سنگ مرمر 30*30 به ضخامت 1 سانتی در کار چوک زیننه منزل اول معه نر مه سنتی مخلوط سمنت و ریگ 1:2 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		12.58		
26	تپه و نصب کناره از فل نکل به قطر 2 انچ و 1 انچ در کار زیننه منزل اول طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		22.50		
27	تپه و نصب دستگیر از فل نکل به قطر 2 انچ در کار زیننه منزل اول طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر طول		41.40		
28	تپه و نصب میز آئین خانه، چوکات از چوب خار و رویه از تخته لاسانی درجه اول ترکی به ضخامت 16 میلی متر به عمق 60 سانتی متر معه آهن جامه در کار منزل اول طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		4.05		
29	تپه و نصب سنگ مرمر دم صاف به ضخامت 3 سانتی متر در کار سر میز آئین خانه منزل اول طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		2.70		
30	تپه و نصب الماری آئین خانه، چوکات از چوب خار رویه از تخته لاسانی درجه اول ترکی ضخامت 16 میلی متر، به عمق 30 سانتی متر معه آهن جامه در کار منزل اول طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		3.03		
	قیمت مجموعی این بخش					
		—		—	—	
1	خشت کاری از خشت پخته سفالی به عرض یک و نیم خشت در کار دیوار های منزل دوم ذریعه مصالح سمنت و ریگ 1:4 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مکعب		80.60		
2	خشت کاری از خشت پخته سفالی به عرض یک خشت در کار دیوار های منزل دوم ذریعه مصالح سمنت و ریگ 1:4 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مکعب		253.84		
3	خشت کاری از خشت پخته سفالی به عرض نیم خشت در کار دیوار های منزل دوم ذریعه مصالح سمنت و ریگ 1:4 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مکعب		14.30		
4	تپه و نصب سقف گانبد مسطح چینی 60*60 گچی معه چیل بندی در کار منزل دوم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		793.35		
5	پلستر کاری در کار دیوار های داخلی منزل دوم ذریعه مصالح سمنت و ریگ 1:4 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		2051.15		
6	رنگمالی دو قلم با مخلوط 75٪ پلاستیک معه استر فلینگ در کار دیوار های منزل دوم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		2051.15		
7	تپه و نصب سنگ گزک سیاه به ارتفاع 15 سانتی متر در کار پیزاره دیوار های منزل دوم مارک 400 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر طول		628.00		
8	تپه و نصب سنگ مرمر دم صاف به ضخامت 2 سانتی متر در کار تینک کلکین های منزل دوم مارک 350 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		37.69		
9	تپه و نصب کلکین های P.V.C 7000 معه شیشه 4 میلی قسم دولا و آهن جامه در کار منزل دوم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		250.20		

Handwritten signature and stamp.

ردیف	تفصیلات و نوعیت کار	واحد کار	نوعیت	مقدار کار	قیمت افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
10	ساختنمان و نصب دروازه از چوب خار درجه اول معه شیشه ۴ میلی، آهن جامه و قفل متر پله با کیفیت در کار منزل دوم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		135.19		
11	تهیه و نصب دروازه از نوع المونیم درجه اول معه شیشه 4 میلی قسم دولا و آهن جامعه در کار منزل دوم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		6.90		
12	تهیه و نصب دروازه های P.V.C 8000 معه شیشه 4 میلی قسم دولا و آهن جامعه در کار منزل دوم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		8.00		
13	رنگمالی روغنی سه قلم روی چوب کلدی در کار دروازه های منزل اول مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		310.94		
14	تهیه و نصب سرامیک 60*60 سانتی متر با کیفیت عالی معه مصالح ملوک مخلوطی 1:2 در کار صحن منزل دوم طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		754.78		
15	تهیه و نصب کاشی به سایز 60*60 سانتی متر در کار تیراز های تشناب و آئینر خانه منزل دوم معه ملوک مخلوطی 1:2 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		283.19		
16	تهیه و نصب ایزوگام به ضخامت 10 میلی متر در کار صحن و پیزاره دیوار های تشناب و آئینر خانه منزل دوم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		110.13		
17	انداختن ریگ میده به ضخامت 10 سانتی متر در کار صحن تشناب و چای خانه منزل دوم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مکعب		5.62		
18	انداختن نرمه سستی به ضخامت 4 سانتی در کار صحن تشناب و چای خانه منزل دوم ملوک 150 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		56.19		
19	تهیه و نصب ایزوگام به ضخامت 10 میلی متر در کار صحن بالای عایق رطوبت تشناب های منزل دوم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		56.19		
20	تهیه و نصب سرامیک 30*30 در کار صحن تشناب و چای خانه منزل دوم معه نرمه سستی مخلوط سمنت و ریگ 1:2 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		56.19		
21	تهیه و نصب سنگ مرمر دم صاف به ضخامت 2.5 سانتی در کار صحن پتله های زینته منزل دوم معه نرمه سستی مخلوط سمنت و ریگ 1:2 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		57.08		
22	تهیه و نصب سنگ گراک سیاه به ضخامت 1 سانتی در کار خیز پتله های زینته منزل دوم معه نرمه سستی مخلوط سمنت و ریگ 1:2 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		28.54		
23	تهیه و نصب سنگ مرمر 30*30 به ضخامت 1 سانتی در کار چوک زینته منزل دوم معه نرمه سستی مخلوط سمنت و ریگ 1:2 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		12.58		
24	تهیه و نصب کلاه از نل نکل به قطر 2 انچ و 1 انچ در کار زینته منزل دوم طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		22.50		
25	تهیه و نصب دستگیر از نل نکل به قطر 2 انچ در کار زینته منزل دوم طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر طول		41.40		
26	تهیه و نصب موز آئینر خانه، چوکت از چوب خار و رویه از تخته لاسانی درجه اول ترکی به ضخامت 16 میلی متر به عمق 60 سانتی متر معه آهن جامه در کار منزل دوم طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		5.94		
27	تهیه و نصب سنگ مرمر دم صاف به ضخامت 3 سانتی متر در کار سر میز آئینر خانه منزل دوم طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		3.96		
28	تهیه و نصب الماری آئینر خانه، چوکت از چوب خار رویه از تخته لاسانی درجه اول ترکی ضخامت 16 میلی متر، به عمق 30 سانتی متر معه آهن جامه در کار منزل دوم طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		2.48		

Handwritten signature and stamp.

شماره	تفصیلات و نوعیت کار	واحد کار	نوعیت	مقدار کار	قیمت افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
	قیمت مجموعی این بخش					
	کارات بخش مهندسی منزل سوم	—		—	—	
1	خشت کاری از خشت پخته سفالی به عرض یک و نیم خشت در کار دیوار های منزل سوم ذریعه مصالح سفت و ریگ 1:4 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مکعب		82.32		
2	خشت کاری از خشت پخته سفالی به عرض یک خشت در کار دیوار های منزل سوم ذریعه مصالح سفت و ریگ 1:4 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مکعب		230.00		
3	خشت کاری از خشت پخته سفالی به عرض نیم خشت در کار دیوار های منزل سوم ذریعه مصالح سفت و ریگ 1:4 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مکعب		16.37		
4	تهیه و نصب سقف کاذب مسطح چینی 60*60 گچی معه چیل بندی در کار منزل سوم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		793.35		
5	پلستر کاری در کار دیوار های داخلی منزل سوم ذریعه مصالح سفت و ریگ 1:4 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		2200.21		
6	رنگمالی دو قلم با مخلوط 75٪ پلاستیک معه استر فلینگ در کار دیوار های منزل سوم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		2200.21		
7	تهیه و نصب سنگ گراک سياه به ارتفاع 15 سانتی متر در کار پیزاره دیوار های منزل سوم مارک 400 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر طول		722.00		
8	تهیه و نصب سنگ مرمر دم صاف به ضخامت 2 سانتی متر در کار تینگ کالکین های منزل سوم مارک 350 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		40.69		
9	تهیه و نصب کالکین های P.V.C 7000 معه شیشه 4 میلی قسم دو لا و آهن جامعه در کار منزل سوم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		273.47		
10	ساختن و نصب دروازه از چوب خار درجه اول معه شیشه ۴ میلی آهن جامعه و قفل منر پله با کیفیت در کار منزل سوم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		137.09		
11	تهیه و نصب دروازه از نوع المونیم درجه اول معه شیشه 4 میلی قسم دو لا و آهن جامعه در کار منزل سوم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		6.90		
12	تهیه و نصب دروازه های P.V.C 8000 معه شیشه 4 میلی قسم دو لا و آهن جامعه در کار منزل سوم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		8.00		
13	رنگمالی روغنی سه قلم روی چوب کاری در کار دروازه های منزل سوم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		315.31		
14	تهیه و نصب سربو یک 60*60 سانتی متر با کیفیت متر با کیفیت عالی معه مصالح مارک مخلوطی 1:2 در کار صحن منزل سوم طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		754.78		
15	تهیه و نصب کاشی به سایز 60*60 سانتی متر در کار دیوار های ششلاب و آشپزخانه منزل سوم معه مارک مخلوطی 1:2 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		283.19		
16	تهیه و نصب ایزوگام به ضخامت 10 میلی متر در کار صحن و پیزاره دیوار های ششلاب و آشپزخانه منزل سوم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		110.13		
17	انداختن ریگ میده به ضخامت 10 سانتی متر در کار صحن ششلاب و چای خانه منزل سوم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مکعب		5.62		

Handwritten signature and stamp.

شماره	تفصیلات و نوعیت کار	واحد کار	نوعیت	مقدار کار	قیمت افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
18	الداخلین نر مه سمنتی به ضخامت 4 سانتی در کار صحن تشناب و چای خانه منزل سوم مارک 150 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		56.19		
19	تپیه و نصب ایزوگام به ضخامت 10 میلی متر در کار صحن بالای علیق رطوبت تشناب های منزل سوم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		56.19		
20	تپیه و نصب سرامیک 30*30 در کار صحن تشناب و چای خانه منزل سوم معه نر مه سمنتی مخلوط سمنت و ریگ 1:2 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		56.19		
21	تپیه و نصب سنگ مرمر دم صاف به ضخامت 2.5 سانتی در کار صحن پته های زینه منزل سوم معه نر مه سمنتی مخلوط سمنت و ریگ 1:2 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		57.08		
22	تپیه و نصب سنگ گزک سیاه به ضخامت 1 سانتی در کار خیز پته های زینه منزل سوم معه نر مه سمنتی مخلوط سمنت و ریگ 1:2 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		28.54		
23	تپیه و نصب سنگ مرمر 30*30 به ضخامت 1 سانتی در کار چوک زینه منزل سوم معه نر مه سمنتی مخلوط سمنت و ریگ 1:2 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		12.58		
24	تپیه و نصب کتاره از تل نکلی به قطر 2 انچ و 1 انچ در کار زینه منزل سوم طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		22.50		
25	تپیه و نصب دستگیر از تل نکلی به قطر 2 انچ در کار زینه منزل سوم طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر طول		41.40		
26	تپیه و نصب میز آئینز خانه، چوکت از چوب خار و رویه از تخته لاسانی درجه اول ترکی به ضخامت 16 میلی متر به عمق 60 سانتی متر معه آهن جامه در کار منزل سوم طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		5.94		
27	تپیه و نصب سنگ مرمر دم صاف به ضخامت 3 سانتی متر در کار سر میز آئینز خانه منزل سوم طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		3.96		
28	تپیه و نصب الداری آئینز خانه، چوکت از چوب خار و رویه از تخته لاسانی درجه اول ترکی ضخامت 16 میلی متر، به عمق 30 سانتی متر معه آهن جامه در کار منزل سوم طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		2.48		
	قیمت مجموعی این بخش					
	1-6- کارات بخش مهندسی منزل چهارم					
1	خشت کاری از خشت پخته سفالی به عرض یک و نیم خشت در کار دیوار های منزل چهارم ذریعه مصالح سمنت و ریگ 1:4 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مکعب		96.43		
2	خشت کاری از خشت پخته سفالی به عرض یک خشت در کار دیوار های منزل چهارم ذریعه مصالح سمنت و ریگ 1:4 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مکعب		60.98		
3	خشت کاری از خشت پخته سفالی به عرض نیم خشت در کار دیوار های منزل سوم ذریعه مصالح سمنت و ریگ 1:4 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مکعب		9.23		
4	تپیه و نصب سقف کاذب مسطح چیتانی 60*60 گچی معه چیتل بندی در کار منزل سوم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		749.07		
5	پلستر کاری در کار دیوار های داخلی منزل چهارم ذریعه مصالح سمنت و ریگ 1:4 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		880.47		
6	رنگمالی دو قلم با مخلوط 75% پلاستیک معه استر فلینگ در کار دیوار های منزل چهارم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		880.47		



ردیف	تفصیل پلاط و نوعیت کار	واحد کار	نوعیت	مقدار کار	قیمت افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
7	تیپه و نصب سنگ گزک سیاه به ارتفاع 15 سانتی متر در کار پیزاره دیوار های منزل چهارم مارک 400 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر طول		265.67		
8	تیپه و نصب سنگ مرمر دم صاف به ضخامت 2 سانتی متر در کار تینگ کلکین های منزل چهارم مارک 350 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		17.97		
9	تیپه و نصب کلکین های P.V.C 7000 معه شیشه 4 میلی قسم دولا و آهن جامعه در کار منزل سوم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		128.46		
10	ساختن و نصب دروازه از چوب خار درجه اول معه شیشه ۴ میلی آهن جامعه و قفل مغز پله با کیفیت در کار منزل سوم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		29.13		
11	تیپه و نصب دروازه از نوع المونیم درجه اول معه شیشه 4 میلی قسم دولا و آهن جامعه در کار منزل چهارم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		10.86		
12	تیپه و نصب دروازه های P.V.C 8000 معه شیشه 4 میلی قسم دولا و آهن جامعه در کار منزل چهارم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		8.00		
13	زینگالی روغنی سه قلم روی چوب کاری در کار دروازه های منزل چهارم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		67.00		
14	تیپه و نصب سر امیک 60*60 سانتی متر با کیفیت عالی معه مصالح مارک مخلوطی 1:2 در کار صحن منزل چهارم طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		649.33		
15	تیپه و نصب گاشی به سایز 60*60 سانتی متر در کار دیوار های تشناب منزل چهارم معه مارک مخلوطی 1:2 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		156.56		
16	تیپه و نصب ایروگام به ضخامت 10 میلی متر در کار صحن و پیزاره دیوار های تشناب و آئینزخانه منزل چهارم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		83.14		
17	اتاقین ریگ میده به ضخامت 10 سانتی متر در کار صحن تشناب و چای خانه منزل چهارم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مکعب		5.33		
18	اتاقین نر مه سستی به ضخامت 4 سانتی در کار صحن تشناب و چای خانه منزل چهارم مارک 150 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		53.32		
19	تیپه و نصب ایروگام به ضخامت 10 میلی متر در کار صحن بالای عاتی رطوبت تشناب های منزل چهارم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		53.32		
20	تیپه و نصب سر امیک 30*30 در کار صحن تشناب و چای خانه منزل چهارم معه نر مه سستی مخلوط سمنت و ریگ 1:2 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		53.32		
21	تیپه و نصب سنگ مرمر به ضخامت 2.5 سانتی متر در کار قسمت جایی و ضو خانه با خشت کاری با تمام مشخصات ذکر شده نقشه مهندسی منزل چهارم معه نر مه سستی مخلوط سمنت و ریگ 1:2 تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		18.69		
22	تیپه و نصب سنگ مرمر دم صاف به ضخامت 2.5 سانتی در کار صحن پته های زینته منزل چهارم معه نر مه سستی مخلوط سمنت و ریگ 1:2 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		57.08		
23	تیپه و نصب سنگ گزک سیاه به ضخامت 1 سانتی در کار خیز پته های زینته منزل چهارم معه نر مه سستی مخلوط سمنت و ریگ 1:2 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		28.54		
24	تیپه و نصب سنگ مرمر 30*30 به ضخامت 1 سانتی در کار چوک زینته منزل چهارم معه نر مه سستی مخلوط سمنت و ریگ 1:2 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		12.58		
25	تیپه و نصب کتاره از بل نکی به قطر 2 انچ و 1 انچ در کار زینته منزل چهارم طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		22.50		

Handwritten signature and stamp.

ردیف	تفصیل و نوعیت کار	واحد کار	نوعیت	مقدار کار	قیمت افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
26	تجهیه و نصب دستگیر از فل نیکی به قطر 2 اینچ در کنار زینته منزل چهارم طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر طول		41.40	۲۸۹۹۵	
	قیمت مجموعی این بخش					
	1-7 کارات بخش مهندسی منزل پنجم	—	—	—	—	
1	خشت کاری از خشت پخته سفالی به عرض یک و نیم خشت در کار دیوار های منزل پنجم ذریعه مصالح سمندت و ریگ 1:4 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مکعب		96.43		
2	خشت کاری از خشت پخته سفالی به عرض یک خشت در کار دیوار های منزل پنجم ذریعه مصالح سمندت و ریگ 1:4 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مکعب		70.73		
3	خشت کاری از خشت پخته سفالی به عرض نیم خشت در کار دیوار های منزل پنجم ذریعه مصالح سمندت و ریگ 1:4 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مکعب		9.23		
4	تجهیه و نصب سقف گالپ مسطح چنثانی 60*60 گچی معهه چپل بندی در کار منزل پنجم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		749.07		
5	پلاستر کاری در کار دیوار های داخلی منزل پنجم ذریعه مصالح سمندت و ریگ 1:4 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		958.80		
6	رنگمالی دو قلم با مخلوط 75٪ پلاستیک معهه استر فلینگ در کار دیوار های منزل پنجم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		958.80		
7	تجهیه و نصب سنگ گراک سیاه به ارتفاع 15 سانتی متر در کار پیزاره دیوار های منزل پنجم مارک 400 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر طول		289.80		
8	تجهیه و نصب سنگ مرمر دم صاف به ضخامت 2 سانتی متر در کار بتنگ کلکین های منزل پنجم مارک 350 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		18.52		
9	تجهیه و نصب کلکین های P.V.C 7000 معهه شیشه 4 میلی قسم دولا و آهن جامعه در کار منزل پنجم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		132.85		
10	ساختن و نصب دروازه از چوب خار درجه اول معهه شیشه ۴ میلی آهن جامعه و قفل متر به با کیفیت در کار منزل پنجم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		29.13		
11	تجهیه و نصب دروازه از نوع المونیم درجه اول معهه شیشه 4 میلی قسم دولا و آهن جامعه در کار منزل پنجم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		10.86		
12	تجهیه و نصب دروازه های P.V.C 8000 معهه شیشه 4 میلی قسم دولا و آهن جامعه در کار منزل پنجم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		8.00		
13	رنگمالی روغنی سه قلم روی چوب کاری در کار دروازه های منزل پنجم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		67.00		
14	تجهیه و نصب سرامیک 60*60 سانتی متر با کیفیت عالی معهه مصالح مارک مخلوطی 1:2 در کار صحن منزل پنجم طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		667.93		
15	تجهیه و نصب کاشی به سایز 60*60 سانتی متر در کار دیوار های ششلاب و آشپزخانه منزل پنجم معهه مارک مخلوطی 1:2 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		171.36		
16	تجهیه و نصب ایزوگام به ضخامت 10 میلی متر در کار صحن و پیزاره دیوار های ششلاب و آشپزخانه منزل پنجم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		68.60		
17	انداختن ریگ میوه به ضخامت 10 سانتی متر در کار صحن ششلاب و چای خانه منزل پنجم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مکعب		3.60		

Handwritten signature and stamp.

شماره	تفصیل پلاط و نوعیت کار	واحد کار	نوعیت	مقدار کار	قیمت افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
18	الداخلین نر مه سمنتی به ضخامت 4 سانتی در کار صحن تشناب و جای خانه منزل پنجم مارک 150 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		35.96	18919	
19	تپیه و نصب ایزوگام به ضخامت 10 میلی متر در کار صحن بالای عایق رطوبت تشناب های منزل پنجم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		35.96		
20	تپیه و نصب سر لمبوک 30*30 در کار صحن تشناب و جای خانه منزل پنجم معه نر مه سمنتی مخلوط سمنت و ریگ 1:2 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		35.96		
21	تپیه و نصب سنگ مرمر دم صاف به ضخامت 2.5 سانتی در کار صحن پتیه های زینیه منزل پنجم معه نر مه سمنتی مخلوط سمنت و ریگ 1:2 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		57.08		
22	تپیه و نصب سنگ گزک سیاه به ضخامت 1 سانتی در کار خیز پتیه های زینیه منزل پنجم معه نر مه سمنتی مخلوط سمنت و ریگ 1:2 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		28.54		
23	تپیه و نصب سنگ مرمر 30*30 به ضخامت 1 سانتی در کار چوک زینیه منزل پنجم معه نر مه سمنتی مخلوط سمنت و ریگ 1:2 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		12.58		
24	تپیه و نصب کلاه از فل نکی به قطر 2 انچ و 1 انچ در کار زینیه منزل پنجم طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		22.50		
25	تپیه و نصب دستگیر از فل نکی به قطر 2 انچ در کار زینیه منزل پنجم طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر طول		41.40		
26	تپیه و نصب میز آشپزخانه، چوکات از چوب خار و رویه از تختله لاسانی درجه اول ترکی به ضخامت 16 میلی متر به صفی 60 سانتی متر معه آهن جامه در کار منزل پنجم طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		13.50		
27	تپیه و نصب سنگ مرمر دم صاف به ضخامت 3 سانتی متر در کار سر میز آشپزخانه منزل پنجم طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		9.00		
28	تپیه و نصب الماری آشپزخانه، چوکات از چوب خار و رویه از تختله لاسانی درجه اول ترکی ضخامت 16 میلی متر، به صفی 30 سانتی متر معه آهن جامه در کار منزل پنجم طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		4.40		
	قیمت مجموعی این بخش					
		—		—		
1	خشت کاری از خشت پخته سفالی به عرض یک و نیم خشت در کار دیوار های منزل ششم ذریعه مصالح سمنت و ریگ 1:4 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مکعب		94.72		
2	خشت کاری از خشت پخته سفالی به عرض یک خشت در کار دیوار های منزل ششم ذریعه مصالح سمنت و ریگ 1:4 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مکعب		115.42		
3	خشت کاری از خشت پخته سفالی به عرض نیم خشت در کار دیوار های منزل ششم ذریعه مصالح سمنت و ریگ 1:4 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مکعب		34.78		
4	تپیه و نصب سقف کاذب مسطح چپانی 60*60 گچی معه چپل بتنی در کار منزل ششم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		793.35		
5	پلستر کاری در کار دیوار های داخلی منزل ششم ذریعه مصالح سمنت و ریگ 1:4 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		1487.68		
6	رنگمالی دو قلم با مخلوط 75٪ پلاستیک معه استر فلینگ در کار دیوار های منزل ششم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		1487.68		

Handwritten signature and stamp.

شماره	تفصیر پالات و نوعیت کار	واحد کار	نوعیت	مقدار کار	قیمت افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
7	تیپه و نصب سنگ گراک سیاه به ارتفاع 15 سانتی متر در کار پیزاره دیوار های منزل ششم مارک 400 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر طول		465.00	19919	
8	تیپه و نصب سنگ مرمر دم صاف به ضخامت 2 سانتی متر در کار تینگ کلکین های منزل ششم مارک 350 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		20.01		
9	تیپه و نصب کلکین های P.V.C 7000 معه شیشه 4 میلی قسم دو لا و آهن جامعه در کار منزل ششم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		123.58		
10	ساختن و نصب دروازه از چوب خار درجه اول معه شیشه ۴ میلی آهن جامعه و قفل مغز پله با کیفیت در کار منزل ششم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		61.02		
11	تیپه و نصب دروازه از نوع الوئیم درجه اول معه شیشه 4 میلی قسم دو لا و آهن جامعه در کار منزل ششم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		6.90		
12	تیپه و نصب دروازه های P.V.C 8000 معه شیشه 4 میلی قسم دو لا و آهن جامعه در کار منزل ششم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		8.00		
13	رنگمای روغنی سه قلم روی چوب کاری در کار دروازه های منزل ششم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		140.35		
14	تیپه و نصب سر امیک 60*60 سانتی متر با کیفیت عالی معه مصالح مارک مخلوطی 1:2 در کار صحن منزل ششم طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		767.56		
15	تیپه و نصب کاشی به سایز 60*60 سانتی متر در کار دیوار های تشناب و چاپخانه منزل ششم معه مارک مخلوطی 1:2 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		35.96		
16	تیپه و نصب ایزوگام به ضخامت 10 میلی متر در کار صحن و پیزاره دیوار های تشناب و چاپخانه منزل ششم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		68.60		
17	انداختن ریگ میزه به ضخامت 10 سانتی متر در کار صحن تشناب و چای خانه منزل ششم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مکعب		3.60		
18	انداختن نر مه سمنی به ضخامت 4 سانتی در کار صحن تشناب و چای خانه منزل ششم مارک 150 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		35.96		
19	تیپه و نصب ایزوگام به ضخامت 10 میلی متر در کار صحن بالای عایق رطوبت تشناب های منزل ششم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		35.96		
20	تیپه و نصب سر امیک 30*30 در کار صحن تشناب و چای خانه منزل ششم معه نر مه سمنی مخلوط سمنی و ریگ 1:2 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		35.96		
21	تیپه و نصب سنگ مرمر دم صاف به ضخامت 2.5 سانتی در کار صحن پته های زینته منزل ششم معه نر مه سمنی مخلوط سمنی و ریگ 1:2 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		57.08		
22	تیپه و نصب سنگ گراک سیاه به ضخامت 1 سانتی در کار خیز پته های زینته منزل ششم معه سمنی مخلوط سمنی و ریگ 1:2 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		28.54		
23	تیپه و نصب سنگ مرمر 30*30 به ضخامت 1 سانتی در کار چوک زینته منزل ششم معه نر مه سمنی مخلوط سمنی و ریگ 1:2 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		12.58		
24	تیپه و نصب کتاره از بل نکی به قطر 2 انچ و 1 انچ در کار زینته منزل ششم طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		22.50		
25	تیپه و نصب سنگبر از بل نکی به قطر 2 انچ در کار زینته منزل ششم طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر طول		41.40		


Handwritten signature and stamp in blue ink.

شماره	تفصیلات و نوعیت کار	واحد کار	نوعیت	مقدار کار	قیمت اقامتی	قیمت مجموعی به افغانی
	۱۰۹- کارات بخش مهندسی منزل هفتم	—	—	—	۲۸۹۰۹۰	
1	خشت کاری از خشت پخته سفالی به عرض یک و نیم خشت در کار دیوار های منزل هفتم ذریعه مصالح سمند و ریگ ۱:۴ مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مکعب		82.32		
2	خشت کاری از خشت پخته سفالی به عرض یک خشت در کار دیوار های منزل هفتم ذریعه مصالح سمند و ریگ ۱:۴ مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مکعب		230.00		
3	خشت کاری از خشت پخته سفالی به عرض نیم خشت در کار دیوار های منزل هفتم ذریعه مصالح سمند و ریگ ۱:۴ مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مکعب		16.37		
4	تیه و نصب سقف کاذب مسطح چینی 60*60 گچی مع چیل بندی در کار منزل هفتم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		793.35		
5	پلستر کاری در کار دیوار های داخلی منزل هفتم ذریعه مصالح سمند و ریگ ۱:۴ مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		2200.21		
6	رنگمالی نو فلم با مخلوط 75٪ پلاستیک معه استر فلینگ در کار دیوار های منزل هفتم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		2200.21		
7	تیه و نصب سنگ گرانیت سبزه به ارتفاع 15 سانتی متر در کار پیزاره دیوار های منزل هفتم مارک 400 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر طول		722.00		
8	تیه و نصب سنگ مرمر دم صاف به ضخامت 2 سانتی متر در کار تینگ کلکین های منزل هفتم مارک 350 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		40.69		
9	تیه و نصب کلکین های P.V.C 7000 معه شیشه 4 میلی قسم دولا و آهن جامعه در کار منزل هفتم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		273.47		
10	ساختن و نصب دروازه از چوب خار درجه اول معه شیشه ۲ میلی آهن جامعه و قفل معر پله با کیفیت در کار منزل هفتم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		137.09		
11	تیه و نصب دروازه از نوع المونیم درجه اول معه شیشه 4 میلی قسم دولا و آهن جامعه در کار منزل هفتم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		6.90		
12	تیه و نصب دروازه های P.V.C 8000 معه شیشه 4 میلی قسم دولا و آهن جامعه در کار منزل هفتم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		8.00		
13	رنگمالی رو غشی سه فلم روی چوب کاری در کار دروازه های منزل هفتم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		315.31		
14	تیه و نصب سرامیک 60*60 سانتی متر با کیفیت معر مصالح عالی معه مصالح مارک مخلوطی 1:2 در کار صحن منزل هفتم طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		754.78		
15	تیه و نصب کاشی به سائز 60*60 سانتی متر در کار دیوار های ششای و چایخانه منزل هفتم معه مارک مخلوطی 1:2 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		283.19		
16	تیه و نصب ایزوگام به ضخامت 10 میلی متر در کار صحن و پیزاره دیوار های ششای و چایخانه منزل هفتم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		110.13		
17	انداختن ریگ میوه به ضخامت 10 سانتی متر در کار صحن ششای و چای خانه منزل هفتم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مکعب		5.62		
18	انداختن نر مه سمندی به ضخامت 4 سانتی در کار صحن ششای و چای خانه منزل هفتم مارک 150 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		56.19		
19	تیه و نصب ایزوگام به ضخامت 10 میلی متر در کار صحن بالای عایق رطوبت ششای های منزل هفتم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		56.19		

Handwritten signature and stamp.

شماره	تفصیر پلاط و نوعیت کار	واحد کار	نوعیت	مقدار کار	قیمت افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
20	تپیه و نصب سر امپیک 30*30 در کار صحن تشناب و چای خانه منزل هفتم معه نر مه سمنتی مخلوط سمنت و ریگ 1:2 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		56.19		
21	تپیه و نصب سنگ مرمر دم صاف به ضخامت 2.5 سانتی در کار صحن پته های زینه منزل هفتم معه نر مه سمنتی مخلوط سمنت و ریگ 1:2 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		57.08		
22	تپیه و نصب سنگ گورک سیاه به ضخامت 1 سانتی در کار خیز پته های زینه منزل هفتم معه نر مه سمنتی مخلوط سمنت و ریگ 1:2 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		28.54		
23	تپیه و نصب سنگ مرمر 30*30 به ضخامت 1 سانتی در کار چوک زینه منزل هفتم معه نر مه سمنتی مخلوط سمنت و ریگ 1:2 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		12.58		
24	تپیه و نصب کتاره از تل نکلی به قطر 2 انچ و 1 انچ در کار زینه منزل هفتم طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		22.50		
25	تپیه و نصب دستگیر از تل نکلی به قطر 2 انچ در کار زینه منزل هفتم طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر طول		41.40		
26	تپیه و نصب میز آشپزخانه، چوکات از چوب خار و رویه از تخته لاسانی درجه اول ترکی به ضخامت 16 میلی متر به عمق 60 سانتی متر معه آهن جامه در کار منزل هفتم طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		5.94		
27	تپیه و نصب سنگ مرمر دم صاف به ضخامت 3 سانتی متر در کار سر میز آشپزخانه منزل هفتم طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		3.96		
28	تپیه و نصب الماری آشپزخانه، چوکات از چوب خار رویه از تخته لاسانی درجه اول ترکی ضخامت 16 میلی متر، به عمق 30 سانتی متر معه آهن جامه در کار منزل هفتم طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		2.48		
	قیمت مجموعی این بخش					
	25- کارات بخش مهندسی منزل هشتم					
		—		—		
1	خشت کاری از خشت پخته سفالی به عرض یک و نیم خشت در کار دیوار های منزل هشتم در پعه مصالح سمنت و ریگ 1:4 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مکعب		82.32		
2	خشت کاری از خشت پخته سفالی به عرض یک خشت در کار دیوار های منزل هشتم در پعه مصالح سمنت و ریگ 1:4 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مکعب		203.29		
3	خشت کاری از خشت پخته سفالی به عرض نیم خشت در کار دیوار های منزل هشتم در پعه مصالح سمنت و ریگ 1:4 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مکعب		16.37		
4	تپیه و نصب سقف گاذب مسطح چپانی 60*60 گچی معه چپیل بتی در کار منزل هشتم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		793.35		
5	پلستر کاری در کار دیوار های داخلی منزل هشتم در پعه مصالح سمنت و ریگ 1:4 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		2001.13		
6	رنگمالی دو قلم با مخلوط 75٪ پلاستیک معه استر فلینگ در کار دیوار های منزل هشتم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		2001.13		
7	تپیه و نصب سنگ گورک سیاه به ارتفاع 15 سانتی متر در کار پیزاره دیوار های منزل هشتم مارک 400 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر طول		722.00		
8	تپیه و نصب سنگ مرمر دم صاف به ضخامت 2 سانتی متر در کار تبتیک کلکین های منزل هفتم مارک 350 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		40.69		

Handwritten signature and date: 1394/11/14



شماره	تفصیلات و نوعیت کار	واحد کار	نوعیت	مقدار کار	قیمت افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
9	تپیه و نصب کلکین های P.V.C 7000 معه شیشه 4 میلی قسم دولا و آهن جامعه در کار منزل هشتم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		273.47	۱۲۹۹	
10	ساختن و نصب دروازه از چوب خار درجه اول معه شیشه ۴ میلی آهن جامعه و قفل منزل پله با کیفیت در کار منزل هشتم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		137.09		
11	تپیه و نصب دروازه از نوع المونیم درجه اول معه شیشه 4 میلی قسم دولا و آهن جامعه در کار منزل هشتم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		6.90		
12	تپیه و نصب دروازه های P.V.C 8000 معه شیشه 4 میلی قسم دولا و آهن جامعه در کار منزل هشتم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		8.00		
13	رنگمالی روضی سه قلم روی چوب کاری در کار دروازه های منزل هشتم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		315.31		
14	تپیه و نصب سر امیک 60*60 سانتی متر با کیفیت عالی معه مصالح مارک مخلوطی 1:2 در کار صحن منزل هشتم طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		754.78		
15	تپیه و نصب کاشی به سایز 60*60 سانتی متر در کار دیوار های تشناب و آشپزخانه منزل هشتم معه مارک مخلوطی 1:2 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		283.19		
16	تپیه و نصب ایزوگام به ضخامت 10 میلی متر در کار صحن و پیزاره دیوار های تشناب و آشپزخانه منزل هشتم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		110.13		
17	انداختن ریگ میوه به ضخامت 10 سانتی متر در کار صحن تشناب و چای خانه منزل هشتم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مکعب		5.62		
18	انداختن نریمه سمیتی به ضخامت 4 سانتی در کار صحن تشناب و چای خانه منزل هشتم مارک 150 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		56.19		
19	تپیه و نصب ایزوگام به ضخامت 10 میلی متر در کار صحن بالایی عایقی رطوبت تشناب های منزل هشتم مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		56.19		
20	تپیه و نصب سر امیک 30*30 در کار صحن تشناب و چای خانه منزل هشتم معه نریمه سمیتی مخلوط سمیتی و ریگ 1:2 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		56.19		
21	تپیه و نصب سنگ مرمر دم صاف به ضخامت 2.5 سانتی در کار صحن پته های زینیه منزل هشتم معه نریمه سمیتی مخلوط سمیت و ریگ 1:2 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		57.08		
22	تپیه و نصب سنگ گزک سیاه به ضخامت 1 سانتی در کار خیز پته های زینیه منزل هشتم معه نریمه سمیتی مخلوط سمیت و ریگ 1:2 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		28.54		
23	تپیه و نصب سنگ مرمر 30*30 به ضخامت 1 سانتی در کار چوک زینیه منزل هشتم معه نریمه سمیتی مخلوط سمیت و ریگ 1:2 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		12.58		
24	تپیه و نصب کلاره از تل نکلی به قطر 2 انچ و 1 انچ در کار زینیه منزل هشتم طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		22.50		
25	تپیه و نصب دستگیر از تل نکلی به قطر 2 انچ در کار زینیه منزل هشتم طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر طول		41.40		
26	تپیه و نصب میز آشپزخانه، جوکات از چوب خار و رویه از تخته لاسانی درجه اول ترکی به ضخامت 16 میلی متر به عمق 60 سانتی متر معه آهن جامعه در کار منزل هشتم طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		5.94		
27	تپیه و نصب سنگ مرمر دم صاف به ضخامت 3 سانتی متر در کار سر میز آشپزخانه منزل هشتم طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		3.96		

Handwritten signature and stamp.

ردیف	تفصیل پلاط و نوعیت کار	واحد کار	نوعیت	مقدار کار	قیمت افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
28	تهیه و نصب الماری آشپزخانه، چوکت از چوب خار روبه از تخته لاسانی درجه اول ترکی ضخامت 16 میلی متر، به عمق 30 سانتی متر معه آهن جامه در کار منزل هشتم طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		2.48		
	قیمت مجموعی این بخش					
	29- کارات بخش مهندسی بام بتی					
1	خشت کاری از خشت پخته سفالی به عرض یک و نیم خشت در کار دیوار های بام بتی ذریعه مصالح سمند و ریگ 1.4 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مکعب		23.46		
2	پلستر کاری معه چکمه کاری در کار سقف بام بتی ذریعه مصالح سمند و ریگ 1.4 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		97.09		
3	سفیده کاری دو قلم با مخلوط 75٪ پلاستیک معه استر فاینگ در کار سقف بام بتی مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		97.09		
4	پلستر کاری در کار دیوار های داخلی بام بتی ذریعه مصالح سمند و ریگ 1.4 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		104.88		
5	رنگمالی دو قلم با مخلوط 75٪ پلاستیک در کار دیوار های داخلی بام بتی مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		104.88		
6	تهیه و نصب دروازه از نوع المونیم درجه اول معه شیشه 4 میلی قسم دولا و آهن جامه در کار بام بتی مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		4.40		
7	تهیه و نصب کلکون های P.V.C 7000 معه شیشه 4 میلی قسم دولا و آهن جامه در کار بام بتی مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		4.80		
	قیمت مجموعی این بخش					
	29- کارات بخش مهندسی بام					
1	انداختن پوکی ذغال سنگ به ضخامت 10 الی 15 سانتی متر جهت عایق رطوبت در کار صحن بام مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		1057.46		
2	انداختن کانکریت بدون سیخ به ضخامت 6 سانتی در کار صحن بام ملرک 150 بالای پوکه زغال سنگ مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		1057.46		
3	تهیه و نصب عایق رطوبت دو لا تات و سه لایه قیر در کار صحن بام مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		1057.46		
4	تهیه و نصب سنگ مرمر سفید سایز 30*30*1 سانتی متر در کار صحن بام ملرک مخلوط سمند و ریگ 1.2 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		1057.46		
5	خشت کاری از خشت پخته سفالی به عرض نیم خشت در کار دیوار های پراپت اطراف بام ذریعه مصالح سمند و ریگ 1.4 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		161.00		
6	تهیه و نصب نازه خسی از آهن چادر چبات 20 گچ سایز 15*12 سانتی متر معه تسمه فلزی 16 گچ، بلوک های کانکریتی برای چکابه طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر طول		290.40		
	قیمت مجموعی این بخش					
	29- کارات بخش مهندسی رویکار					

Handwritten signature and stamp in blue ink.

ردیف	تفصیل پالات و نوعیت کار	واحد کار	نوعیت	مقدار کار	قیمت افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
1	تیپه و نصب (XPS) فوم پلی استایرن اکستروژد شده به ضخامت 10 سانتی معده روبه جالی و پلستر مخصوص آن در کار روی کار و نمای ساختمان مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		3528.35		
2	ساختمان تیپه و نصب پنجره های آلومینیومی به ضخامت 10 میلی متر در کار روی کار و نمای ساختمان مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		1247.00		
3	راویز کاری در کار بیرونی به ضخامت 10 سانتی معده جالی در کار روی کار و نمای ساختمان مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		299.00		
4	رنگمالی و بند شیت سه قدم به مخلوط 1:100 پلاستیک در کار دیوار های رویکر تعمیر مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		3528.35		
5	تیپه و نصب سنگ مرمر دم صاف به ضخامت 2.5 سانتی در کار صحن پته های زینته منزل اول بیرون کار معده نر مه سمته مخلوط سمته و ریگ 1:2 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		28.13		
6	تیپه و نصب سنگ گرانیت سیاه به ضخامت 1 سانتی در کار چوک زینته های منزل اول بیرون کار معده نر مه سمته مخلوط سمته و ریگ 1:2 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		14.06		
7	تیپه و نصب سنگ مرمر 30*30 به ضخامت 1 سانتی در کار چوک زینته های منزل اول بیرون کار معده نر مه سمته مخلوط سمته و ریگ 1:2 مطابق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		16.36		
8	تیپه و نصب کتاره از فل نکل به قطر 2 انچ و 1 انچ در کار زینته منزل اول بیرون کار طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	متر مربع		13.32		
9	تیپه و نصب و متناژ کاری زینته فلزی بیرونی از پروفیل بالکس ها و صفحه فلزی معده کتاره در کار زینته بیرون کار طبق نقشه مهندسی تکمیل کار با تمام جزئیات آن	LS		1.00		
قیمت مجموعی تمام بخش های انجیری و مهندسی						
	2-2-4 بل احجام کانالیزاسیون	—		—		
1	تیپه و نصب کمو قد فرشی با فلش تانک با امور ایجابی با کیفیت عالی تحت نظر انجیر مر اقیبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن.	عدد		17.00		
2	تیپه و نصب کمو لاستاده با فلش تانک با امور ایجابی با کیفیت عالی تحت نظر انجیر مر اقیبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن.	عدد		37.00		
3	تیپه و نصب کلن اوت 100 ملی متر PVC با کیفیت عالی تحت نظر انجیر مر اقیبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن.	عدد		17.00		
4	تیپه و نصب تل 100 ملی متر PVC فاضلاب با کیفیت عالی تحت نظر انجیر مر اقیبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن.	متر طول		245.00		
5	تیپه و نصب تل 125 ملی متر PVC فاضلاب با کیفیت عالی تحت نظر انجیر مر اقیبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن.	متر طول		40.00		
6	تیپه و نصب کلن اوت 75 ملی متر PVC با کیفیت عالی تحت نظر انجیر مر اقیبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن.	متر طول		15.00		
7	تیپه و نصب زانو خم 75 ملی متر PVC با کیفیت عالی تحت نظر انجیر مر اقیبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن.	عدد		84.00		
8	تیپه و نصب زانو خم 75 ملی متر PVC با کیفیت عالی تحت نظر انجیر مر اقیبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن.	عدد		27.00		

Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature and stamp at the top left of the page.

ردیف	تفصیلات و نوعیت کار	واحد کار	نوعیت	مقدار کار	قیمت افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
9	تپیه ونصب زانو 100 ملی متر 45 درجه ای pvc با کیفیت عالی تحت نظر انجنیر مراقبت کننده تکمیل کار باتمام جزییات آن.	عدد		4.00		
10	تپیه ونصب نل 75 ملی متر PPR فاضلاب با کیفیت عالی تحت نظر انجنیر مراقبت کننده تکمیل کار باتمام جزییات آن.	عدد		522.00		
11	تپیه ونصب سه دهن 100*125 ملی متر 45 درجه ای pvc با کیفیت عالی تحت نظر انجنیر مراقبت کننده تکمیل کار باتمام جزییات آن.	عدد		12.00		
12	تپیه ونصب سه دهن 100*100 ملی متر 45 درجه ای pvc با کیفیت عالی تحت نظر انجنیر مراقبت کننده تکمیل کار باتمام جزییات آن.	عدد		58.00		
13	تپیه ونصب سه دهن 75*75 ملی متر 90 درجه ای pvc با کیفیت عالی تحت نظر انجنیر مراقبت کننده تکمیل کار باتمام جزییات آن.	عدد		80.00		
14	تپیه ونصب سیفون 100 ملی متر pvc با کیفیت عالی تحت نظر انجنیر مراقبت کننده تکمیل کار باتمام جزییات آن.	عدد		18.00		
15	تپیه ونصب بست 125 ملی متر با امور ایجابی با کیفیت عالی تحت نظر انجنیر مراقبت کننده تکمیل کار باتمام جزییات آن.	عدد		30.00		
16	تپیه ونصب بست 100 ملی متر با امور ایجابی با کیفیت عالی تحت نظر انجنیر مراقبت کننده تکمیل کار باتمام جزییات آن.	عدد		60.00		
17	تپیه ونصب سه دهن 75*75 ملی متر 45 درجه ای pvc با کیفیت عالی تحت نظر انجنیر مراقبت کننده تکمیل کار باتمام جزییات آن.	عدد		75.00		
18	تپیه ونصب سه دهن 100*75 ملی متر 45 درجه ای pvc با کیفیت عالی تحت نظر انجنیر مراقبت کننده تکمیل کار باتمام جزییات آن.	عدد		68.00		
19	تپیه ونصب زانو 100 ملی متر 90 درجه ای pvc با کیفیت عالی تحت نظر انجنیر مراقبت کننده تکمیل کار باتمام جزییات آن.	عدد		15.00		
20	تپیه ونصب بست 75 ملی متر با امور ایجابی با کیفیت عالی تحت نظر انجنیر مراقبت کننده تکمیل کار باتمام جزییات آن.	عدد		50.00		
21	تپیه ونصب بست 75 ملی متر با امور ایجابی با کیفیت عالی تحت نظر انجنیر مراقبت کننده تکمیل کار باتمام جزییات آن.	رول		55.00		
22	تپیه ونصب بست 75 ملی متر با امور ایجابی با کیفیت عالی تحت نظر انجنیر مراقبت کننده تکمیل کار باتمام جزییات آن.	قرطی		7.00		
23	تپیه ونصب کف شور pvc با کیفیت عالی تحت نظر انجنیر مراقبت کننده تکمیل کار باتمام جزییات آن.	عدد		80.00		
24	تپیه ونصب دستشوی با کیفیت عالی تحت نظر انجنیر مراقبت کننده تکمیل کار باتمام جزییات آن.	عدد		61.00		
25	تپیه ونصب شاور با کیفیت عالی تحت نظر انجنیر مراقبت کننده تکمیل کار باتمام جزییات آن.	عدد		4.00		
26	تپیه ونصب سینک دو خانه ای با کیفیت عالی تحت نظر انجنیر مراقبت کننده تکمیل کار باتمام جزییات آن.	عدد		3.00		
قیمت مجموعی این بخش						

شماره	تفصیل پلانت و نوعیت کار	واحد کار	نوعیت	مقدار کار	قیمت افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
	A- بخش فن کوئل سیستم (FAN COIL SYSTEM)					
		_____		_____	_____	_____
1	تپیه و نصب پائلر مرکز گرمی اتومات با سوخت دیزل معده ترموستات مکمل الاسباب با ظرفیت 570 کیلو وات معادل (490200kCal/h/1940MBH) مودل (BUEDRUS) و یا معادل آن مطابق جدول مشخصات، نقشه، با کیفیت عالی، مطابق هدایت انجنیر دیز این کننده و مراقبت کننده، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	پایه		2.00		
2	تپیه و نصب چیلر هوا خنک (Water Cooled Chiller) معده ترموستات مکمل الاسباب با ظرفیت 599 کیلو وات معادل (515000kCal/h/2040MBH/170Tm) مودل (Carrier) و یا معادل آن مطابق جدول مشخصات، نقشه، با کیفیت عالی، مطابق هدایت انجنیر دیز این کننده و مراقبت کننده، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	پایه		2.00		
3	تپیه و نصب برج خنک کن (COOLING TOWER) مکمل الاسباب با ظرفیت 220TON مودل (Carrier) و یا معادل آن مطابق جدول مشخصات، نقشه، با کیفیت عالی، مطابق هدایت انجنیر دیز این کننده و مراقبت کننده، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	پایه		2.00		
4	تپیه و نصب آب نرم کن (WATER SOFTENER) مکمل الاسباب با ظرفیت (540000Grain) مودل (PACKMAN) و یا معادل آن مطابق جدول مشخصات، نقشه، با کیفیت عالی، مطابق هدایت انجنیر دیز این کننده و مراقبت کننده، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	پایه		1.00		
5	تپیه و نصب تانک فشار (PRESSURE TANK) مکمل الاسباب با ظرفیت (1000LITER) مودل (PACKMAN) مطابق جدول مشخصات، نقشه، با کیفیت عالی، مطابق هدایت انجنیر دیز این کننده و مراقبت کننده، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	پایه		1.00		
6	تپیه و نصب برنر دیگ مرکز گرمی مکمل الاسباب با ظرفیت سوخت (38-69)kg/h مودل (RIELLO) و یا معادل آن مطابق جدول مشخصات، نقشه، با کیفیت عالی، مطابق هدایت انجنیر دیز این کننده و مراقبت کننده، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	پایه		2.00		
7	تپیه و نصب ذخیره انبساطی باز معده فیتینگ باب مکمل الاسباب با ظرفیت (1000) لیتر با کیفیت عالی، مطابق نقشه، جدول، مطابق هدایت انجنیر دیز این کننده و مراقبت کننده، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	پایه		2.00		
8	تپیه و نصب پمپ دورانی آب داغ پائلر مرکز گرمی (HWS-1) معده لرنه گیر مکمل الاسباب مطابق هدایت انجنیر دیز این کننده و مراقبت کننده، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	پایه		1.00		
9	تپیه و نصب پمپ دورانی آب داغ پائلر مرکز گرمی (HWS-2) معده لرنه گیر مکمل الاسباب مطابق هدایت انجنیر دیز این کننده و مراقبت کننده، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	پایه		1.00		
10	تپیه و نصب پمپ دورانی آب سرد چیلر (CHWS-1) معده لرنه گیر مکمل الاسباب (H=10) مطابق جدول مشخصات، مودل (Wilo or Grundfos) ، نقشه، با کیفیت عالی، مطابق هدایت انجنیر دیز این کننده و مراقبت کننده، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	پایه		1.00		
11	تپیه و نصب پمپ دورانی آب سرد چیلر (CHWS-2) معده لرنه گیر مکمل الاسباب (H=12) مطابق جدول مشخصات، مودل (Wilo or Grundfos) ، نقشه، با کیفیت عالی، مطابق هدایت انجنیر دیز این کننده و مراقبت کننده، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	پایه		1.00		
12	تپیه و نصب پمپ دورانی آب سرد چیلر (CHWS-3) معده لرنه گیر مکمل الاسباب (H=12) معده لرنه گیر مکمل الاسباب (Wilo or Grundfos) ، نقشه، با کیفیت عالی، مطابق هدایت انجنیر دیز این کننده و مراقبت کننده، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	پایه		2.00		
13	تپیه و نصب پمپ دورانی آب سرد چیلر و آب داغ پائلر مرکز گرمی (CHWS-4) معده لرنه گیر مکمل الاسباب (H=4m, Q=140 m³/h) مطابق جدول مشخصات، مودل (Wilo or Grundfos) ، نقشه، با کیفیت عالی، مطابق هدایت انجنیر دیز این کننده و مراقبت کننده، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	پایه		2.00		

Handwritten signature and stamp.

شماره	تفصیل پلانت و نوعیت کار	واحد کار	نوعیت	مقدار کار	قیمت افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
14	تجهیه و نصب یو سنر پمپ آب سرد (WSP-5) معده لرزه گیر مکمل الاسباب (H=40m, Q=1.8) مطابق جدول مشخصات ، مودل (Wilo or Grundfos) ، نقشه ، با کیفیت عالی ، مطابق هدایت انجنیر دیزاین کننده و مراقبت کننده ، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	پایه		1.00	12919	
15	تجهیه و نصب پمپ تیل (FP-6, Fuel Pump) معده لرزه گیر مکمل الاسباب (H=20m, Q=1.8) مطابق جدول مشخصات ، مودل (Wilo or Grundfos) ، نقشه ، با کیفیت عالی ، مطابق هدایت انجنیر دیزاین کننده و مراقبت کننده ، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	پایه		1.00		
16	تجهیه و نصب کنترول پل برقی معده تجهیزات فول اتومات و ولترینگ پمپ ها معده کیبل مربوطه مکمل الاسباب مطابق ظرفیت دستگاه ها با کیفیت عالی ، مطابق نقشه ، مطابق هدایت انجنیر دیزاین کننده و مراقبت کننده ، بسته بندی وطنی با تجهیزات چکی با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	تکمیل		1.00		
17	ریخت فوندیشن آهن کانکرتی برای بالر مرکز گرمی با ابعاد (2.10m x 1.7m x 0.2m) مطابق هدایت انجنیر دیزاین کننده و مراقبت کننده	متر مربع		2.00		
18	ریخت فوندیشن آهن کانکرتی برای چپلر آب خنک مطابق ابعاد دستگاه ، مطابق هدایت انجنیر دیزاین کننده و مراقبت کننده ، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	متر مربع		1.50		
19	ریخت فوندیشن آهن کانکرتی برای پمپ ها به ابعاد (4m x 0.5m x 0.2m) مطابق هدایت انجنیر دیزاین کننده و مراقبت کننده	متر مربع		0.50		
20	تجهیه و نصب نود دگش بالر مرکز گرمی ساخته شده از سنبل با ضخامت 3 ملی متر به قطر 40 سانتی معده فلر نود و تمام تجهیزات ال ای سی و ضروری مطابق نقشه و هدایت انجنیر دیزاین کننده و مراقبت کننده و تمام جزئیات آن	متر		60.00		
21	تجهیه و نصب دکت فلز محافظ کیبل های برق و پمپ ها در طاق نخنکی با سلاز مورد ضرورت سازه ساخت وطنی مطابق هدایت انجنیر دیزاین کننده و مراقبت کننده	متر		50.00		
22	تجهیه و نصب پلپ آب پلاستیکی معده فیتینگ باب PPR وطنی با ایرانی با قطر 32 ملی متر جهت تهیه آب برای سیستم مطابق هدایت انجنیر دیزاین کننده و مراقبت کننده.	متر		40.00		
23	تجهیه و نصب پلپ آب پلاستیکی معده فیتینگ باب PPR وطنی با ایرانی با قطر 25 ملی متر جهت تهیه آب برای سیستم مطابق هدایت انجنیر دیزاین کننده و مراقبت کننده.	متر		40.00		
24	تجهیه و نصب پلپ آب پلاستیکی معده فیتینگ باب PPR وطنی با ایرانی با قطر 20 ملی متر جهت تهیه آب برای سیستم مطابق هدایت انجنیر دیزاین کننده و مراقبت کننده.	متر		35.00		
25	تجهیه و نصب ترمامتر سیاهی معده سر دنده و فیتینگ باب مربوطه با ظرفیت (0C - 120C) با کیفیت عالی، مطابق نقشه ، هدایت انجنیر دیزاین کننده و مراقبت کننده، ایرانی با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	عدد		16.00		
26	تجهیه و نصب فشارسنج روغنی معده سر دنده و فیتینگ باب مربوطه با ظرفیت (0bar - 25bar) با کیفیت عالی، مطابق نقشه ، مطابق هدایت انجنیر دیزاین کننده و مراقبت کننده، ایرانی با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	عدد		16.00		
27	تجهیه و نصب فن کوئل سققی (HC-200) برنڈ کمپنی (تجهیه آسمان-TAHVIEH ASEMAN) با ابعاد (67 x 55X24)CM معده درجه پنش کننده هوا (SLOT DIFUSER-50CM) مطابق هدایت انجنیر دیزاین کننده و مراقبت کننده ، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	سیت		39.00		
28	تجهیه و نصب فن کوئل سققی (HC-300) برنڈ کمپنی (تجهیه آسمان-TAHVIEH ASEMAN) با ابعاد (77 x 55X24)CM معده درجه پنش کننده هوا (SLOT DIFUSER-50CM) مطابق هدایت انجنیر دیزاین کننده و مراقبت کننده ، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	سیت		12.00		

Handwritten signature and date: 12/05/2024

شماره	تفصیل و نوعیت کار	واحد کار	نوعیت	مقدار کار	قیمت افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
29	تپیه و نصب فن کوئل سفتی (HC-400) برند کمپنی (تپویه آسمان-TAHVIEH ASEMAN-4SLOT) با ابعاد 87x 55X24)CM(معه دریچه پخش کننده هوا (87x 55X24)CM(4SLOT)، دکت اتصالی بین دستگاه و درچه، تبدیل، وال های رفت و برگشت، وال درین، بست های بر اکت سفتی، فلت و با فیتیک بلب مکمل الاسباب ساخت ترکیه، مطابق هدایت انجیر دیزاین کننده و مراقبت کننده، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	سیټ		14.00	919.40	
30	تپیه و نصب فن کوئل سفتی (HC-600) برند کمپنی (تپویه آسمان-TAHVIEH ASEMAN-4SLOT) با ابعاد 102x 55X24)CM(معه دریچه پخش کننده هوا (102x 55X24)CM(4SLOT)، دکت اتصالی بین دستگاه و درچه، تبدیل، وال های رفت و برگشت، وال درین، بست های بر اکت سفتی، فلت و با فیتیک بلب مکمل الاسباب ساخت ترکیه، مطابق هدایت انجیر دیزاین کننده و مراقبت کننده، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	سیټ		27.00		
31	تپیه و نصب فن کوئل سفتی (HC-800) برند کمپنی (تپویه آسمان-TAHVIEH ASEMAN-4SLOT) با ابعاد 132x 55X24)CM(معه دریچه پخش کننده هوا (132x 55X24)CM(4SLOT)، دکت اتصالی بین دستگاه و درچه، تبدیل، وال های رفت و برگشت، وال درین، بست های بر اکت سفتی، فلت و با فیتیک بلب مکمل الاسباب ساخت ترکیه، مطابق هدایت انجیر دیزاین کننده و مراقبت کننده، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	سیټ		30.00		
32	تپیه و نصب فن کوئل سفتی (HC-1000) برند کمپنی (تپویه آسمان-TAHVIEH ASEMAN-4SLOT) با ابعاد 132x 55X24)CM(معه دریچه پخش کننده هوا (132x 55X24)CM(4SLOT)، دکت اتصالی بین دستگاه و درچه، تبدیل، وال های رفت و برگشت، وال درین، بست های بر اکت سفتی، فلت و با فیتیک بلب مکمل الاسباب ساخت ترکیه، مطابق هدایت انجیر دیزاین کننده و مراقبت کننده، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	سیټ		16.00		
33	تپیه و نصب فن کوئل سفتی (HC-1200) برند کمپنی (تپویه آسمان-TAHVIEH ASEMAN-4SLOT) با ابعاد 152x 55X24)CM(معه دریچه پخش کننده هوا (152x 55X24)CM(4SLOT)، دکت اتصالی بین دستگاه و درچه، تبدیل، وال های رفت و برگشت، وال درین، بست های بر اکت سفتی، فلت و با فیتیک بلب مکمل الاسباب ساخت ترکیه، مطابق هدایت انجیر دیزاین کننده و مراقبت کننده، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	سیټ		23.00		
34	تپیه و نصب مخزن تیل ماحوار نوع سنیل با ضخامت 5mm) با ظرفیت 7600)Liters معه سیستم تهویه و فیلتریک بلب مکمل الاسباب مطابق دیتیل و مشخصات داده شده در نقشه، هدایت انجیر دیزاین کننده و مراقبت کننده	پایه		1.00		
35	تپیه و نصب مخزن تیل روزانه نوع سنیل با ضخامت 3mm) با ظرفیت 800)Liters معه سیستم تهویه و فیلتریک بلب مکمل الاسباب مطابق دیتیل و مشخصات داده شده در نقشه، هدایت انجیر دیزاین کننده و مراقبت کننده	پایه		1.00		
36	تپیه و نصب فلتر دیزل با قطر 15mm) در مسیر پلپ های ذخیره روزانه الی برنر ها	عدد		2.00		
37	تپیه و نصب فوټ وال دوساچمه ئی با قطر 15mm) در مسیر پلپ های ذخیره روزانه الی برنر ها	عدد		2.00		
38	تپیه و نصب گیت وال چنی خاص برای تیل در مسیر پلپ های اتصالی بین ذخیره روزانه و ذخیره ماهانه مکمل الاسباب با واشر ازبستی، فلنج، نت و بولټ ضد زنگ (DN32mm) با کیفیت عالی، مطابق نقشه، مطابق هدایت انجیر دیزاین کننده و مراقبت کننده، ترکی با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	عدد		2.00		
39	تپیه و نصب چک وال چنی خاص برای تیل در مسیر پلپ های اتصالی بین ذخیره روزانه و ذخیره ماهانه مکمل الاسباب با واشر ازبستی، فلنج، نت و بولټ ضد زنگ (DN32mm) با کیفیت عالی، مطابق نقشه، مطابق هدایت انجیر دیزاین کننده و مراقبت کننده، ترکی با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	عدد		1.00		

Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature and stamp in blue ink.

شماره	تفصیل پلاست و نوعیت کار	واحد کار	نوعیت	مقدار کار	قیمت افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
40	تیپه و نصب ستریز یا صافی خاص برای تیل در مسیر پلپ های اتصال بین ذخیره روزانه و ذخیره ماهانه مکمل الاساب یا واشر ازبستی، فلنج، نت و بولت ضد رنگ (DN32mm) با کیفیت عالی ، مطابق نقشه ، مطابق هدایت انجیر دیز این کننده و مراقبت کننده ، ترکی با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	عدد		1.00		
41	تیپه و نصب تل آهنی سیاه بدون درز (Black Steel pipe-SCH40) مطابق ستنرد BS یا ASTM با قطر (125) ملی متر معه عایق فوم (25mm-Cell foam insulation) ، فینینگ بلب (بست، زانوخر، تبدیل، سه راه، پل(Crossover))، رنگ ضد رنگ یک قلم و رنگ روغنی سفید دو قلم توسط ماشین اسبری و پوشش ورق المونیومی (Aluminum foil) با کیفیت عالی ، ایرانی ، مطابق نقشه ، مطابق هدایت انجیر دیز این کننده و مراقبت کننده ، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	متر		80.00		
42	تیپه و نصب تل آهنی سیاه بدون درز (Black Steel pipe-SCH40) مطابق ستنرد BS یا ASTM با قطر (100) ملی متر معه عایق فوم (25mm-Cell foam insulation) ، فینینگ بلب (بست، زانوخر، تبدیل، سه راه، پل(Crossover))، رنگ ضد رنگ یک قلم و رنگ روغنی سفید دو قلم توسط ماشین اسبری و پوشش ورق المونیومی (Aluminum foil) با کیفیت عالی ، ایرانی ، مطابق نقشه ، مطابق هدایت انجیر دیز این کننده و مراقبت کننده ، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	متر		70.00		
43	تیپه و نصب تل آهنی سیاه بدون درز (Black Steel pipe-SCH40) مطابق ستنرد BS یا ASTM با قطر (75) ملی متر معه عایق فوم (25mm-Cell foam insulation) ، فینینگ بلب (بست، زانوخر، تبدیل، سه راه، پل(Crossover))، رنگ ضد رنگ یک قلم و رنگ روغنی سفید دو قلم توسط ماشین اسبری و پوشش ورق المونیومی (Aluminum foil) با کیفیت عالی ، ایرانی ، مطابق نقشه ، مطابق هدایت انجیر دیز این کننده و مراقبت کننده ، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	متر		300.00		
44	تیپه و نصب تل آهنی سیاه بدون درز (Black Steel pipe-SCH40) مطابق ستنرد BS یا ASTM با قطر (65) ملی متر معه عایق فوم (25mm-Cell foam insulation) ، فینینگ بلب (بست، زانوخر، تبدیل، سه راه، پل(Crossover))، رنگ ضد رنگ یک قلم و رنگ روغنی سفید دو قلم توسط ماشین اسبری و پوشش ورق المونیومی (Aluminum foil) با کیفیت عالی ، ایرانی ، مطابق نقشه ، مطابق هدایت انجیر دیز این کننده و مراقبت کننده ، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	متر		80.00		
45	تیپه و نصب تل آهنی سیاه بدون درز (Black Steel pipe-SCH40) مطابق ستنرد BS یا ASTM با قطر (50) ملی متر معه عایق فوم (25mm-Cell foam insulation) ، فینینگ بلب (بست، زانوخر، تبدیل، سه راه، پل(Crossover))، رنگ ضد رنگ یک قلم و رنگ روغنی سفید دو قلم توسط ماشین اسبری و پوشش ورق المونیومی (Aluminum foil) با کیفیت عالی ، ایرانی ، مطابق نقشه ، مطابق هدایت انجیر دیز این کننده و مراقبت کننده ، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	متر		100.00		
46	تیپه و نصب تل آهنی سیاه بدون درز (Black Steel pipe-SCH40) مطابق ستنرد BS یا ASTM با قطر (40) ملی متر معه عایق فوم (25mm-Cell foam insulation) ، فینینگ بلب (بست، زانوخر، تبدیل، سه راه، پل(Crossover))، رنگ ضد رنگ یک قلم و رنگ روغنی سفید دو قلم توسط ماشین اسبری و پوشش ورق المونیومی (Aluminum foil) با کیفیت عالی ، ایرانی ، مطابق نقشه ، مطابق هدایت انجیر دیز این کننده و مراقبت کننده ، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	متر		250.00		

ردیف	تفصیل پلاست و نوعیت کار	واحد کار	نوعیت	مقدار کار	قیمت افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
47	تپیه و نصب تل آغنی سياه بڼون درز (Black Steel pipe-SCH40) مطابق ستنرد BS يا ASTM با قطر (32) ملی متر معهه عایق فوم ((Crossover))، رنگ ضد زنگ یک قلم و رنگ روغنی سفید دو (بست، زانوخم، تبدیل، سه راه، پل(Crossover))، رنگ ضد زنگ یک قلم و رنگ روغنی سفید دو قلم توسط ماشین اسپری و پوشش ورق المونیمی (Aluminum foil) با کیفیت عالی ، ایرانی ، مطابق نقشه ، مطابق هدایت انجینیر دیز این کننده و مراقبت کننده ، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن و تمام جزئیات آن	متر		250.00	۲۵۰۰۰	
48	تپیه و نصب تل آغنی سياه بڼون درز (Black Steel pipe-SCH40) مطابق ستنرد BS يا ASTM با قطر (25) ملی متر معهه عایق فوم ((Crossover))، رنگ ضد زنگ یک قلم و رنگ روغنی سفید دو (بست، زانوخم، تبدیل، سه راه، پل(Crossover))، رنگ ضد زنگ یک قلم و رنگ روغنی سفید دو قلم توسط ماشین اسپری و پوشش ورق المونیمی (Aluminum foil) با کیفیت عالی ، ایرانی ، مطابق نقشه ، مطابق هدایت انجینیر دیز این کننده و مراقبت کننده ، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن و تمام جزئیات آن	متر		250.00		
49	تپیه و نصب تل آغنی سياه بڼون درز (Black Steel pipe-SCH40) مطابق ستنرد BS يا ASTM با قطر (20) ملی متر معهه عایق فوم ((Crossover))، رنگ ضد زنگ یک قلم و رنگ روغنی سفید دو (بست، زانوخم، تبدیل، سه راه، پل(Crossover))، رنگ ضد زنگ یک قلم و رنگ روغنی سفید دو قلم توسط ماشین اسپری و پوشش ورق المونیمی (Aluminum foil) با کیفیت عالی ، ایرانی ، مطابق نقشه ، مطابق هدایت انجینیر دیز این کننده و مراقبت کننده ، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن و تمام جزئیات آن	متر		250.00		
50	تپیه و نصب تل آغنی سياه بڼون درز (Black Steel pipe-SCH40) مطابق ستنرد BS يا ASTM با قطر (200) ملی متر معهه عایق فوم ((Crossover))، رنگ ضد زنگ یک قلم و رنگ روغنی سفید دو (بست، زانوخم، تبدیل، سه راه، پل(Crossover))، رنگ ضد زنگ یک قلم و رنگ روغنی سفید دو قلم توسط ماشین اسپری و پوشش آهن چلدر (GI CLADDING) برای پلیپ هلی اتاق تخنیکي، با کیفیت عالی ایرانی ، مطابق نقشه ، مطابق هدایت انجینیر دیز این کننده و مراقبت کننده ، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن و تمام جزئیات آن	متر		20.00		
51	تپیه و نصب تل آغنی سياه بڼون درز (Black Steel pipe-SCH40) مطابق ستنرد BS يا ASTM با قطر (150) ملی متر معهه عایق فوم ((Crossover))، رنگ ضد زنگ یک قلم و رنگ روغنی سفید دو (بست، زانوخم، تبدیل، سه راه، پل(Crossover))، رنگ ضد زنگ یک قلم و رنگ روغنی سفید دو قلم توسط ماشین اسپری و پوشش آهن چلدر (GI CLADDING) برای پلیپ هلی اتاق تخنیکي، با کیفیت عالی ایرانی ، مطابق نقشه ، مطابق هدایت انجینیر دیز این کننده و مراقبت کننده ، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن و تمام جزئیات آن	متر		30.00		
52	تپیه و نصب تل آغنی سياه بڼون درز (Black Steel pipe-SCH40) مطابق ستنرد BS يا ASTM با قطر (125) ملی متر معهه عایق فوم ((Crossover))، رنگ ضد زنگ یک قلم و رنگ روغنی سفید دو (بست، زانوخم، تبدیل، سه راه، پل(Crossover))، رنگ ضد زنگ یک قلم و رنگ روغنی سفید دو قلم توسط ماشین اسپری و پوشش آهن چلدر (GI CLADDING) برای پلیپ هلی اتاق تخنیکي، با کیفیت عالی ایرانی ، مطابق نقشه ، مطابق هدایت انجینیر دیز این کننده و مراقبت کننده ، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن و تمام جزئیات آن	متر		30.00		
53	تپیه و نصب تل آغنی سياه بڼون درز (Black Steel pipe-SCH40) مطابق ستنرد BS يا ASTM با قطر (100) ملی متر معهه عایق فوم ((Crossover))، رنگ ضد زنگ یک قلم و رنگ روغنی سفید دو (بست، زانوخم، تبدیل، سه راه، پل(Crossover))، رنگ ضد زنگ یک قلم و رنگ روغنی سفید دو قلم توسط ماشین اسپری و پوشش آهن چلدر (GI CLADDING) برای پلیپ هلی اتاق تخنیکي، با کیفیت عالی ایرانی ، مطابق نقشه ، مطابق هدایت انجینیر دیز این کننده و مراقبت کننده ، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن و تمام جزئیات آن	متر		40.00		

۲۵۰۰۰

ردیف	تفصیلات و نوعیت کار	واحد کار	نوعیت	مقدار کار	قیمت افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
54	تپیه و نصب نل آهنی سیاه بدون ترز (Black Steel pipe-SCH40) مطابق ستنرد BS یا ASTM با قطر (80) ملی متر معهه عایق فوم ((Crossover))، رنگ ضد زنگ یک قلم و رنگ روغنی سفید دو بستم، زانوخذ، تبدیل، سه راه، پل (Crossover))، رنگ ضد زنگ یک قلم و رنگ روغنی سفید دو قلم توسط ماشین اسبری و پوشش آهن چادر (GI CLADDING) برای پالپ های اتاق تخنیک، با کیفیت عالی ایرانی، مطابق نقشه، مطابق هدایت انجیر دیز این کننده و مراقبت کننده، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	متر		30.00	قیمت افغانی ۴۱۹۹۰۰	
55	تپیه و نصب نل آهنی سیاه بدون ترز (Black Steel pipe-SCH40) مطابق ستنرد BS یا ASTM با قطر (75) ملی متر معهه عایق فوم ((Crossover))، رنگ ضد زنگ یک قلم و رنگ روغنی سفید دو بستم، زانوخذ، تبدیل، سه راه، پل (Crossover))، رنگ ضد زنگ یک قلم و رنگ روغنی سفید دو قلم توسط ماشین اسبری و پوشش آهن چادر (GI CLADDING) برای پالپ های اتاق تخنیک، با کیفیت عالی ایرانی، مطابق نقشه، مطابق هدایت انجیر دیز این کننده و مراقبت کننده، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	متر		50.00		
56	تپیه و نصب نل آهنی سیاه بدون ترز (Black Steel pipe-SCH40) مطابق ستنرد BS یا ASTM با قطر (65) ملی متر معهه عایق فوم ((Crossover))، رنگ ضد زنگ یک قلم و رنگ روغنی سفید دو بستم، زانوخذ، تبدیل، سه راه، پل (Crossover))، رنگ ضد زنگ یک قلم و رنگ روغنی سفید دو قلم توسط ماشین اسبری و پوشش آهن چادر (GI CLADDING) برای پالپ های اتاق تخنیک، با کیفیت عالی ایرانی، مطابق نقشه، مطابق هدایت انجیر دیز این کننده و مراقبت کننده، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	متر		40.00		
57	تپیه و نصب نل آهنی سیاه بدون ترز (Black Steel pipe-SCH40) مطابق ستنرد BS یا ASTM با قطر (50) ملی متر معهه عایق فوم ((Crossover))، رنگ ضد زنگ یک قلم و رنگ روغنی سفید دو بستم، زانوخذ، تبدیل، سه راه، پل (Crossover))، رنگ ضد زنگ یک قلم و رنگ روغنی سفید دو قلم توسط ماشین اسبری و پوشش آهن چادر (GI CLADDING) برای پالپ های اتاق تخنیک، با کیفیت عالی ایرانی، مطابق نقشه، مطابق هدایت انجیر دیز این کننده و مراقبت کننده، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	متر		20.00		
58	تپیه و نصب وال تخلیه برنجی با قطر (20) ملی متر با کیفیت عالی، ایرانی، مطابق هدایت انجیر دیز این کننده و مراقبت کننده، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	عدد		17.00		
59	تپیه و نصب چک وال تخلیه با قطر (25) ملی متر با کیفیت عالی، ایرانی، مطابق هدایت انجیر دیز این کننده و مراقبت کننده، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	عدد		2.00		
60	تپیه و نصب چک وال تخلیه با قطر (50) ملی متر با کیفیت عالی، ایرانی، مطابق هدایت انجیر دیز این کننده و مراقبت کننده، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	عدد		4.00		
61	تپیه و نصب گیت وال چنی مکمل با وشر از پستی، فلنچ، بنت و بولت ضد زنگ (DN150 mm) با کیفیت عالی، مطابق نقشه، مطابق هدایت انجیر دیز این کننده و مراقبت کننده، ترکی، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	عدد		7.00		
62	تپیه و نصب گیت وال چنی مکمل با وشر از پستی، فلنچ، بنت و بولت ضد زنگ (DN125 mm) با کیفیت عالی، مطابق نقشه، مطابق هدایت انجیر دیز این کننده و مراقبت کننده، ترکی، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	عدد		12.00		
63	تپیه و نصب گیت وال چنی مکمل با وشر از پستی، فلنچ، بنت و بولت ضد زنگ (DN100 mm) با کیفیت عالی، مطابق نقشه، مطابق هدایت انجیر دیز این کننده و مراقبت کننده، ترکی، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	عدد		2.00		
64	تپیه و نصب گیت وال چنی مکمل با وشر از پستی، فلنچ، بنت و بولت ضد زنگ (DN80 mm) با کیفیت عالی، مطابق نقشه، مطابق هدایت انجیر دیز این کننده و مراقبت کننده، ترکی، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	عدد		2.00		

Handwritten signature and stamp.

ردیف	تفصیل	واحد کسار	نوعیت	مقدار کسار	قیمت افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
65	تپیه و نصب گیت وال جننی مکمل با وشر از بیستی، فلنچ، نت و بولت ضد زنگ (DN75 mm) با کیفیت عالی ، مطابق نقشه، مطابق هدایت انجینر دیزاین کننده و مراقبت کننده ، ترکی، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	عدد		15.00		
66	تپیه و نصب گیت وال جننی مکمل با وشر از بیستی، فلنچ، نت و بولت ضد زنگ (DN65 mm) با کیفیت عالی ، مطابق نقشه، مطابق هدایت انجینر دیزاین کننده و مراقبت کننده ، ترکی، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	عدد		2.00		
67	تپیه و نصب گیت وال جننی مکمل با وشر از بیستی، فلنچ، نت و بولت ضد زنگ (DN50 mm) با کیفیت عالی ، مطابق نقشه، مطابق هدایت انجینر دیزاین کننده و مراقبت کننده ، ترکی، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	عدد		2.00		
68	تپیه و نصب گیت وال جننی مکمل با وشر از بیستی، فلنچ، نت و بولت ضد زنگ (DN40 mm) با کیفیت عالی ، مطابق نقشه، مطابق هدایت انجینر دیزاین کننده و مراقبت کننده ، ترکی، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	عدد		2.00		
69	تپیه و نصب گلوب وال جننی مکمل با وشر از بیستی، فلنچ، نت و بولت ضد زنگ (DN125mm) با کیفیت عالی ، مطابق نقشه، مطابق هدایت انجینر دیزاین کننده و مراقبت کننده ، ترکی، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	عدد		2.00		
70	تپیه و نصب گلوب وال جننی مکمل با وشر از بیستی، فلنچ، نت و بولت ضد زنگ (DN80mm) با کیفیت عالی ، مطابق نقشه، مطابق هدایت انجینر دیزاین کننده و مراقبت کننده ، ترکی، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	عدد		2.00		
71	تپیه و نصب گلوب وال جننی مکمل با وشر از بیستی، فلنچ، نت و بولت ضد زنگ (DN75mm) با کیفیت عالی ، مطابق نقشه، مطابق هدایت انجینر دیزاین کننده و مراقبت کننده ، ترکی، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	عدد		10.00		
72	تپیه و نصب گلوب وال جننی مکمل با وشر از بیستی، فلنچ، نت و بولت ضد زنگ (DN65mm) با کیفیت عالی ، مطابق نقشه، مطابق هدایت انجینر دیزاین کننده و مراقبت کننده ، ترکی، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	عدد		10.00		
73	تپیه و نصب گلوب وال جننی مکمل با وشر از بیستی، فلنچ، نت و بولت ضد زنگ (DN50mm) با کیفیت عالی ، مطابق نقشه، مطابق هدایت انجینر دیزاین کننده و مراقبت کننده ، ترکی، با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	عدد		6.00		
74	تپیه و نصب چک وال جننی مکمل با وشر از بیستی، فلنچ، نت و بولت ضد زنگ (DN125 mm) با کیفیت عالی ، مطابق نقشه ، مطابق هدایت انجینر دیزاین کننده و مراقبت کننده ، ترکی با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	عدد		2.00		
75	تپیه و نصب چک وال جننی مکمل با وشر از بیستی، فلنچ، نت و بولت ضد زنگ (DN80 mm) با کیفیت عالی ، مطابق نقشه ، مطابق هدایت انجینر دیزاین کننده و مراقبت کننده ، ترکی با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	عدد		2.00		
76	تپیه و نصب چک وال جننی مکمل با وشر از بیستی، فلنچ، نت و بولت ضد زنگ (DN65 mm) با کیفیت عالی ، مطابق نقشه ، مطابق هدایت انجینر دیزاین کننده و مراقبت کننده ، ترکی با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	عدد		2.00		
77	تپیه و نصب چک وال جننی مکمل با وشر از بیستی، فلنچ، نت و بولت ضد زنگ (DN50 mm) با کیفیت عالی ، مطابق نقشه ، مطابق هدایت انجینر دیزاین کننده و مراقبت کننده ، ترکی با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	عدد		2.00		
78	تپیه و نصب کفایت گیر (Strainer)لمع جستی یا سیل ضد زنگ مکمل با وشر از بیستی، فلنچ ، نت و بولت ضد زنگ (DN125 mm) با کیفیت عالی ، مطابق نقشه ، مطابق هدایت انجینر دیزاین کننده و مراقبت کننده ، ترکی با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	عدد		2.00		

Handwritten signature and stamp.

شماره	تفصیل پالات و نوعیت کار	واحد کار	نوعیت	مقدار کار	قیمت افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
79	تپیه و نصب کفایت گیر (Strainer) (لمع جستی یا ستیل ضد زنگ مکمل با واشر ازیستی، فلنج، نت و بولت ضد زنگ (DN80 mm) یا کیفیت عالی، مطابق نقشه، مطابق هدایت انجنیر دیز این کننده و مراقبت کننده، ترکی یا تکمیل کار و تمام جزئیات آن	عدد		2.00		
80	تپیه و نصب کفایت گیر (Strainer) (لمع جستی یا ستیل ضد زنگ مکمل با واشر ازیستی، فلنج، نت و بولت ضد زنگ (DN65 mm) یا کیفیت عالی، مطابق نقشه، مطابق هدایت انجنیر دیز این کننده و مراقبت کننده، ترکی یا تکمیل کار و تمام جزئیات آن	عدد		2.00		
81	تپیه و نصب کفایت گیر (Strainer) (لمع جستی یا ستیل ضد زنگ مکمل با واشر ازیستی، فلنج، نت و بولت ضد زنگ (DN50 mm) یا کیفیت عالی، مطابق نقشه، مطابق هدایت انجنیر دیز این کننده و مراقبت کننده، ترکی یا تکمیل کار و تمام جزئیات آن	عدد		2.00		
82	تپیه و نصب وال سفتی (Safety Valve) (لمع جستی یا ستیل ضد زنگ مکمل با واشر ازیستی، فلنج، نت و بولت ضد زنگ (DN50 mm) یا کیفیت عالی، مطابق نقشه، مطابق هدایت انجنیر دیز این کننده و مراقبت کننده، ترکی یا تکمیل کار و تمام جزئیات آن	عدد		2.00		
83	تپیه و نصب بالون ضد حریق (Fire Extinguisher Balloon) (معه صندوق نوع پودری نصب در ذهن دروازه اتاق تخنیک یا اتاق مرکز گرمی یا ظرفیت 12 کیلوگرام یا کیفیت عالی برند کمپنی بوکای (BUCKEYE) امریکایی مطابق نقشه، مطابق هدایت انجنیر دیز این کننده و مراقبت کننده، ترکی یا تکمیل کار و تمام جزئیات آن	عدد		2.00		
قیمت مجموعی این بخش						
بخش تهویه (ventilation)		—		—		
84	تپیه و نصب دستگاه هوا ساز صد فیصد هوای تازه (FAHU#1-Fresh Air Handling) (ارای ریگوری سیستم کنترول دیجیتال فول اتوماتیک Q=5990 CFM, Maximum) (مجهز با دو استرژ فلتر تصفیه و پاک سازی هوا، برند کمپنی (Daikin) یا (Carrier) یا معادل آن مطابق نقشه، مطابق هدایت انجنیر دیز این کننده و مراقبت کننده، ترکی یا تکمیل کار و تمام جزئیات آن.	پایه		1.00		
85	تپیه و نصب دستگاه هوا ساز صد فیصد هوای تازه (FAHU#2-Fresh Air Handling) (ارای ریگوری سیستم کنترول دیجیتال فول اتوماتیک Q=6300 CFM, Maximum) (مجهز با دو استرژ فلتر تصفیه و پاک سازی هوا، برند کمپنی (Daikin) یا (Carrier) یا معادل آن مطابق نقشه، مطابق هدایت انجنیر دیز این کننده و مراقبت کننده، ترکی یا تکمیل کار و تمام جزئیات آن.	پایه		1.00		
86	تپیه و نصب درجه پخش کننده هوا (دیفوزر دیمبر دار) (Supply Air Diffuser-SAD) (در مسیر کانال های رفت سیستم تهویه به سائز 20X20)cm (معه کانال خرطومی (Flexible Duct)، چوکات، دبل و بیچ مکمل الاسباب نوع المونیومی ترکی یا معادل آن مطابق نقشه، مطابق هدایت انجنیر دیز این کننده و مراقبت کننده، بیا تکمیل کار و تمام جزئیات آن	سیت		139.00		
87	تپیه و نصب درجه پخش کننده هوا (دیفوزر دیمبر دار) (Supply Air Diffuser-SAD) (در مسیر کانال های رفت سیستم تهویه به سائز 30X30)cm (معه کانال خرطومی (Flexible Duct)، چوکات، دبل و بیچ مکمل الاسباب نوع المونیومی ترکی یا معادل آن مطابق نقشه، مطابق هدایت انجنیر دیز این کننده و مراقبت کننده، بیا تکمیل کار و تمام جزئیات آن	سیت		12.00		
88	تپیه و نصب درجه پخش کننده هوا (دیفوزر دیمبر دار) (Supply Air Diffuser-SAD) (در مسیر کانال های رفت سیستم تهویه به سائز 40X40)cm (معه کانال خرطومی (Flexible Duct)، چوکات، دبل و بیچ مکمل الاسباب نوع المونیومی ترکی یا معادل آن مطابق نقشه، مطابق هدایت انجنیر دیز این کننده و مراقبت کننده، بیا تکمیل کار و تمام جزئیات آن	سیت		2.00		

Handwritten signature and stamp.

شماره	تفصیل	واحد کار	نوعیت	مقدار کار	قیمت افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
89	تیپه و نصب دریچه برگشت هوا (Return Air Grill-RAG) در مسیر کانال های برگشت سیستم تهویه به سائز 15X15 cm (معده کانال خرطومی (Flexible Duct)، چوکات، دبل ویچ مکمل الایسبای نوع المومینی ترکی یا معادل آنمطابق نقشه، مطابق هدایت انجینر دیزاین کننده و مراقبت کننده با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	سیت		50.00		
90	تیپه و نصب دریچه برگشت هوا (Return Air Grill-RAG) در مسیر کانال های برگشت سیستم تهویه به سائز 20X20 cm (معده کانال خرطومی (Flexible Duct)، چوکات، دبل ویچ مکمل الایسبای نوع المومینی ترکی یا معادل آن مطابق نقشه، مطابق هدایت انجینر دیزاین کننده و مراقبت کننده با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	سیت		4.00		
91	تیپه و نصب دریچه برگشت هوا (Return Air Grill-RAG) در مسیر کانال های برگشت سیستم تهویه به سائز 30X30 cm (معده کانال خرطومی (Flexible Duct)، چوکات، دبل ویچ مکمل الایسبای نوع المومینی ترکی یا معادل آن مطابق نقشه، مطابق هدایت انجینر دیزاین کننده و مراقبت کننده با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	سیت		4.00		
92	تیپه و نصب آهن چادر گلر انیزه شده (GI Sheet) گچ 22 ملم جستی برای دکت های هوای رفت سینتم تهویه معده 5 سانتی پنم شیشه، (Manual Volume damper)، زانوخم، تبدیل، بست، آویزان را بردار مخصوص دکت با راد چوری دار قطر 10) ملی متر و انگلارن 5cm x 5cm)، و اثر و اثر ر را بردار هوا بندی درزها مخصوص دکت برای تمام جابج ها و اتصالات و ساخت مطابق نقشه معده اتصالات با کیفیت عالی مطابق نقشه، مطابق هدایت انجینر دیزاین کننده و مراقبت کننده با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	متر مربع		400.00		
93	تیپه و نصب هو اکش اکسپل (EF-01-Axial Exhaust fan) با ظرفیت برگشت سیستم تهویه ششپا ها معده (Manual Volume damper)، زانوخم، تبدیل، بست، آویزان را بردار مخصوص دکت با راد چوری دار قطر 10) ملی متر و انگلارن 5cm x 5cm)، و اثر و اثر ر را بردار هوا بندی درزها مخصوص دکت برای تمام جابج ها و اتصالات و ساخت مطابق نقشه معده اتصالات با کیفیت عالی مطابق نقشه، مطابق هدایت انجینر دیزاین کننده و مراقبت کننده با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	متر مربع		100.00		
94	تیپه و نصب هو اکش اکسپل (EF-01-Axial Exhaust fan) با ظرفیت برگشت سیستم تهویه در دیوار معده گرید دیواری مطابق سائز اگر است فن، ضد صدا (Sound proof) با کیفیت عالی برتد کمپنی ایرکول یا BVN و یا معادل آن مطابق نقشه، مطابق هدایت انجینر دیزاین کننده و مراقبت کننده با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	سیت		6.00		
95	تیپه و نصب هو اکش اکسپل (EF-02-Axial Exhaust fan) با ظرفیت برگشت سیستم تهویه در دیوار معده گرید دیواری مطابق سائز اگر است فن، ضد صدا (Sound proof) با کیفیت عالی برتد کمپنی ایرکول یا BVN و یا معادل آن مطابق نقشه، مطابق هدایت انجینر دیزاین کننده و مراقبت کننده با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	سیت		1.00		
96	تیپه و نصب هو اکش اکسپل (EF-03-Axial Exhaust fan) با ظرفیت برگشت سیستم تهویه در دیوار معده گرید دیواری مطابق سائز اگر است فن، ضد صدا (Sound proof) با کیفیت عالی برتد کمپنی ایرکول یا BVN و یا معادل آن مطابق نقشه، مطابق هدایت انجینر دیزاین کننده و مراقبت کننده با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	سیت		2.00		
97	تیپه و نصب هو اکش اکسپل (EF-04-Axial Exhaust fan) با ظرفیت برگشت سیستم تهویه در دیوار معده گرید دیواری مطابق سائز اگر است فن، ضد صدا (Sound proof) با کیفیت عالی برتد کمپنی ایرکول یا BVN و یا معادل آن مطابق نقشه، مطابق هدایت انجینر دیزاین کننده و مراقبت کننده با تکمیل کار و تمام جزئیات آن	سیت		2.00		

Handwritten signature and stamp.

تفصیل و نوعیت کار

شماره	تفصیل و نوعیت کار	واحد کار	نوعیت	مقدار کار	قیمت افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
98	تیپه و نصب هواکش اکسیل (IEF-01-Axial Exhaust fan) با ظرفیت (1700CMH/100CFM/50L/S) نصب در کلکین ضد صدا (Sound proof) با کیفیت عالی برند کمپنی ایرکول یا BVN و یا معادل آن مطابق نقشه، مطابق هدایت انجنیر دیزاین کننده و مراقبت آن	سیټ		4.00		
99	تیپه و نصب هواکش خطی (IEF-01-Inline Exhaust fan) با ظرفیت (1020CMH/600CFM/285L/S) نصب در امتداد دکت، ضد صدا (Sound proof) با کیفیت عالی برند کمپنی ایرکول یا BVN و یا معادل آن مطابق نقشه، مطابق هدایت انجنیر دیزاین کننده و مراقبت آن	سیټ		1.00		
100	تیپه و نصب هواکش خطی (IEF-02-Inline Exhaust fan) با ظرفیت (1120CMH/660CFM/310L/S) نصب در امتداد دکت، ضد صدا (Sound proof) با کیفیت عالی برند کمپنی ایرکول یا BVN و یا معادل آن مطابق نقشه، مطابق هدایت انجنیر دیزاین کننده و مراقبت آن	سیټ		1.00		
101	تیپه و نصب هواکش خطی (IEF-03-Inline Exhaust fan) با ظرفیت (6320CMH/3720CFM/1755L/S) نصب در امتداد دکت، ضد صدا (Sound proof) با کیفیت عالی برند کمپنی ایرکول یا BVN و یا معادل آن مطابق نقشه، مطابق هدایت انجنیر دیزاین کننده و مراقبت آن	سیټ		1.00		
102	تیپه و نصب هواکش خطی (ISF-01-Inline Supply fan) با ظرفیت (3900CMH/2300CFM/1080L/S) نصب در امتداد دکت، ضد صدا (Sound proof) با کیفیت عالی برند کمپنی ایرکول یا BVN و یا معادل آن مطابق نقشه، مطابق هدایت انجنیر دیزاین کننده و مراقبت آن	سیټ		1.00		
103	تیپه و نصب هواکش سنټریفیوژ (CEF-01-Centrifugal Exhaust fan) با ظرفیت (2210CMH/1300CFM/615L/S) نصب در انتهای دکت در پشت بام، ضد صدا (Sound proof) با کیفیت عالی برند کمپنی ایرکول یا BVN و یا معادل آن مطابق نقشه، مطابق هدایت انجنیر دیزاین کننده و مراقبت آن	سیټ		1.00		
104	تیپه و نصب هواکش سنټریفیوژ (CEF-02-Centrifugal Exhaust fan) با ظرفیت (4760CMH/2800CFM/1322L/S) نصب در انتهای دکت در پشت بام، ضد صدا (Sound proof) با کیفیت عالی برند کمپنی ایرکول یا BVN و یا معادل آن مطابق نقشه، مطابق هدایت انجنیر دیزاین کننده و مراقبت آن	سیټ		1.00		
105	ساخت و نصب کانه‌گری سنج‌دار یا در پوش فلزی سوراخ دار یا رعایت عایق رطوبت (80x80x80)cm و نصب واتر پمپ تخلیه آب یا مشخصات (ø25 mm, H = 12 m) معه نل پلاستیکی جهت تخلیه آب و امورات ضروری و لازمی	سیټ		1.00		
قیمت مجموعی این بخش						
قیمت مجموعی بخش های تهویه و تسخین و تبرید						
1	تیپه و نصب نل پلاستیکی ابرسانی با امور ایجانی آن قطر d=25mm Pipe	متر	—	250.00		
2	تیپه و نصب نل پلاستیکی ابرسانی با امور ایجانی آن قطر d=32mm Pipe	متر	—	108.00		
3	تیپه و نصب نل پلاستیکی ابرسانی با امور ایجانی آن قطر d=40mm Pipe	متر	—	93.00		

Handwritten signature and date: 1397/01/22

Handwritten signature and date: 2/5/1392

شماره	تفصیل پلانت و نوعیت کار	واحد کار		نوعیت	مقدار کار	قیمت افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
4	تئپه ونصب تل پلاستیکی ابرسانی با امور ایجانی آن قطر d=50mm Pipe	متر		PPR-PN-16	38.00		قیمت افغانی ۲۱۹۸
5	تئپه ونصب تل پلاستیکی ابرسانی با امور ایجانی آن قطر d=63mm Pipe	متر		PPR-PN-16	8.00		
6	تئپه ونصب تل پلاستیکی ابرسانی با امور ایجانی آن قطر d=75mm Pipe	متر		PPR-PN-16	34.00		
7	تئپه ونصب تل پلاستیکی ابرسانی مخصوص آب گرم با امور ایجانی آن قطر d=32mm Pipe	متر		PPR-PN-16	123.00		
8	تئپه ونصب تل پلاستیکی ابرسانی مخصوص آب گرم با امور ایجانی آن قطر d=40mm Pipe	متر		PPR-PN-16	17.00		
9	تئپه ونصب زانو خم ساده پلاستیکی ابرسانی با امور ایجانی آن قطر d=25mm Elbo	عدد		PPR-PN-16	102.00		
10	تئپه ونصب زانو خم ساده پلاستیکی ابرسانی با امور ایجانی آن قطر d=32mm Elbo	عدد		PPR-PN-16	38.00		
11	تئپه ونصب زانو خم ساده پلاستیکی ابرسانی با امور ایجانی آن قطر d=40mm Elbo	عدد		PPR-PN-16	49.00		
12	تئپه ونصب زانو خم ساده پلاستیکی ابرسانی با امور ایجانی آن قطر d=75mm Elbo	عدد		PPR-PN-16	1.00		
13	تئپه ونصب زانو خم ساده پلاستیکی ابرسانی با امور ایجانی آن قطر d=32mm Elbo	عدد		PPR-PN-16	41.00		
14	تئپه ونصب زانو خم یک چوری پلاستیکی ابرسانی با امور ایجانی آن قطر d=25*1/2"mm(Femal Elbo)	عدد		PPR-PN-16	73.00		
15	تئپه ونصب زانو خم یک چوری پلاستیکی ابرسانی با امور ایجانی قطر d=32*1mm(Femal Elbo)	عدد		PPR-PN-16	87.00		
16	تئپه ونصب زانو خم یک چوری پلاستیکی ابرسانی با امور ایجانی آن قطر d=40*1"mm(Femal Elbo)	عدد		PPR-PN-16	2.00		
17	تئپه ونصب زانو خم یک چوری پلاستیکی ابرسانی با امور ایجانی آن قطر d=40*1mm(Femal Elbo)	عدد		PPR-PN-16	2.00		
18	تئپه ونصب سه دهن پلاستیکی ابرسانی با امور ایجانی آن قطر d=25*25*25mm	عدد		PPR-PN-16	41.00		
19	تئپه ونصب سه دهن پلاستیکی ابرسانی با امور ایجانی آن قطر d=32mm Tee	عدد		PPR-PN-16	4.00		
20	تئپه ونصب سه دهن پلاستیکی ابرسانی با امور ایجانی آن قطر d=40 Tee	عدد		PPR-PN-16	10.00		
21	تئپه ونصب سه دهن پلاستیکی ابرسانی با امور ایجانی آن قطر d=50mm Tee	عدد		PPR-PN-16	1.00		
22	تئپه ونصب سه دهن پلاستیکی ابرسانی با امور ایجانی آن قطر d=63mm Tee	عدد		PPR-PN-16	4.00		
23	تئپه ونصب سه دهن پلاستیکی ابرسانی با امور ایجانی آن قطر d=75mm Tee	عدد		PPR-PN-16	6.00		

Handwritten signature and stamp in blue ink at the top left of the page.

ردیف	تفصیلات و نوعیت کار	واحد کار	نوعیت	مقدار کار	قیمت افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
24	تپیة ونصب سه دهن پلاستیکی آبرسانی یک چوری با امور ایجانی آن قطر d=25*1/2" Femal Tee	عدد	PPR-PN-16	60.00		
25	تپیة ونصب سه دهن پلاستیکی آبرسانی یک چوری با امور ایجانی آن قطر d=32*1" Femal Tee	عدد	PPR-PN-16	29.00		
26	تپیة ونصب سه دهن پلاستیکی آبرسانی مخصوص آب گرم با امور ایجانی آن قطر d=32mm Tee	عدد	PPR-PN-16	2.00		
27	تپیة ونصب سه دهن یک چوری پلاستیکی مخصوص آب گرم با امور ایجانی آن قطر d=32*1" Femal Tee	عدد	PPR-PN-16	14.00		
28	تپیة ونصب سه دهن یک چوری پلاستیکی مخصوص آب رسانی یک چوری با امور ایجانی آن قطر d=40*1" Femal Tee	عدد	PPR-PN-16	38.00		
29	تپیة ونصب سه دهن یک چوری پلاستیکی مخصوص آب گرم با امور ایجانی آن قطر d=40*1" Femal Tee	عدد	PPR-PN-16	17.00		
30	تپیة ونصب بوتلی پلاستیکی آبرسانی با امور ایجانی آن قطر d=32*25 Reducer	عدد	PPR-PN-10	16.00		
31	تپیة ونصب بوتلی پلاستیکی آبرسانی با امور ایجانی آن قطر d=40*32 Reducer	عدد	PPR-PN-16	8.00		
32	تپیة ونصب بوتلی پلاستیکی آبرسانی با امور ایجانی آن قطر d=50*40 Reducer	عدد	PPR-PN-16	5.00		
33	تپیة ونصب بوتلی پلاستیکی آبرسانی با امور ایجانی آن قطر d=63*50 Reducer	عدد	PPR-PN-16	4.00		
34	تپیة ونصب بوتلی پلاستیکی آبرسانی با امور ایجانی آن قطر d=75*63 Reducer	عدد	PPR-PN-16	4.00		
35	تپیة ونصب بوتلی پلاستیکی آبرسانی با امور ایجانی آن قطر d=75*25 Reducer	عدد	PPR-PN-16	1.00		
36	تپیة ونصب چهار دهن پلاستیکی آبرسانی با امور ایجانی آن قطر d=25*25*25 Cross	عدد	PPR-PN-16	13.00		
37	تپیة ونصب وال پلاستیکی آبرسانی با امور ایجانی آن قطر d=25mm gate Valve	عدد	PPR-PN-16	25.00		
38	تپیة ونصب وال پلاستیکی آبرسانی با امور ایجانی آن قطر d=32mm Gate Valve	عدد	PPR-PN-16	8.00		
39	تپیة ونصب وال پلاستیکی آبرسانی با امور ایجانی آن قطر d=40mm Gate Valve	عدد	PPR-PN-16	11.00		
40	تپیة ونصب وال پلاستیکی آبرسانی با امور ایجانی آن قطر d=75mm Gate Valve	عدد	PPR-PN-16	1.00		
41	تپیة ونصب وال قفل شکن آبرسانی با امور ایجانی آن قطر d=25mm Pressure Reducing Valve	عدد	Automatic	4.00		
42	تپیة ونصب وال قفل شکن آبرسانی با امور ایجانی آن قطر d=32mm Pressure Reducing Valve	عدد	Automatic	1.00		
43	تپیة ونصب وال قفل شکن آبرسانی با امور ایجانی آن قطر d=40mm Pressure Reducing Valve	عدد	Automatic	3.00		

ردیف	تفصیلات و نوعیت کار	واحد کار	نوعیت	مقدار کار	قیمت افغانی	قیمت مجموعی په افغانی
44	تېږه ونصب پایلر برقي 50 لیتره مکمل معه نیچه و چوپه وال مکمل اسباب با امور ايجانی	عدد	Italian	35.00	35.00	
45	تېږه ونصب پایلر برقي 100 لیتره مکمل معه نیچه و چوپه وال مکمل اسباب با امور ايجانی	عدد	Italian	4.00	4.00	
46	تېږه ونصب سامی پلاستیکی آبرسانی با امور ايجانی d=25mm Socket	عدد	PPR-PN-16	63.00	63.00	
47	تېږه ونصب سامی پلاستیکی آبرسانی با امور ايجانی d=32mm Socket	عدد	PPR-PN-16	27.00	27.00	
48	تېږه ونصب سامی پلاستیکی آبرسانی با امور ايجانی d=40mm Socket	عدد	PPR-PN-16	24.00	24.00	
49	تېږه ونصب سامی پلاستیکی آبرسانی با امور ايجانی d=50mm Socket	عدد	PPR-PN-16	10.00	10.00	
50	تېږه ونصب سامی پلاستیکی آبرسانی با امور ايجانی d=63mm Socket	عدد	PPR-PN-16	2.00	2.00	
51	تېږه ونصب سامی پلاستیکی آبرسانی با امور ايجانی d=75mm Socket	عدد	PPR-PN-16	9.00	9.00	
52	تېږه ونصب بست پلاستیکی آبرسانی با امور ايجانی d=25mmPipe Clip	عدد	PPR-PN-16	500.00	500.00	
53	تېږه ونصب بست پلاستیکی آبرسانی با امور ايجانی d=32mmPipe Clip	عدد	PPR-PN-16	216.00	216.00	
54	تېږه ونصب بست پلاستیکی آبرسانی با امور ايجانی d=40mmPipe Clip	عدد	PPR-PN-16	184.00	184.00	
55	تېږه ونصب بست پلاستیکی آبرسانی با امور ايجانی d=50mmPipe Clip	عدد	PPR-PN-16	76.00	76.00	
56	تېږه ونصب بست پلاستیکی آبرسانی با امور ايجانی d=63mmPipe Clip	عدد	PPR-PN-16	16.00	16.00	
57	تېږه ونصب بست پلاستیکی آبرسانی با امور ايجانی d=75mmPipe Clip	عدد	PPR-PN-16	66.00	66.00	
58	تېږه ونصب فلن پلاستیکی آبرسانی با امور انت ايجانی d=25mm	عدد	PPR-PN-16	180.00	180.00	
59	تېږه ونصب فلن پلاستیکی آبرسانی با امور انت ايجانی d=32mm	عدد	PPR-PN-16	20.00	20.00	
60	تېږه ونصب کمود اسناده مکمل اسباب معه تانگی نل کش زانوخم کاغذ گر نیچه و چوپه وال مکمل اسباب با امور ايجانی آن	عدد	high quality	37.00	37.00	
61	تېږه ونصب کمود فرش معه تانگی نل کش زانوخم کاغذ گر نیچه و چوپه وال مکمل اسباب با امور ايجانی آن	عدد	high quality	17.00	17.00	
62	تېږه ونصب دست شویی مکمل اسباب معه مخلوط کن ، سیفون نیچه و چوپه وال با امور ايجانی آن	عدد	high quality	61.00	61.00	
63	تېږه ونصب مسلم شارر مکمل اسباب با امور ايجانی آن	عدد	high quality	57.00	57.00	

Handwritten signature and stamp in blue ink.

شماره	تفصیل و نوعیت کار	واحد کار		نوعیت	مقدار کار	قیمت افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
		عدد	متر				
64	تئپه ونصب شلور مکمل الاسباب با امور ایجایی آن	عدد	high quality	2.00	high quality	۱۸۶۱۹	
65	تئپه ونصب ظرفیوینی مکمل الاسباب معه مخلوط کن سفون و چوپه وال با امور ایجایی آن	عدد	high quality	3.00	high quality		
66	تئپه ونصب مخلوط کن مکمل الاسباب با امور ایجایی آن	عدد	high quality	20.00	high quality		
67	تئپه ونصب آینه سر دست شوی مکمل الاسباب با امور ایجایی آن	عدد	high quality	61.00	high quality		
68	تئپه ونصب دستمال گیر وکود بند تثناب مکمل الاسباب به امور ایجایی آن	عدد	high quality	54.00	high quality		
69	تئپه نوار طفلون Thread seal Tape	عدد	high quality	50.00	high quality		
70	ذخیره فلزی دو پوشه V=10 m3	عدد	high quality	1.00	high quality		
71	کپ پلاستیکی آبرسانی با امور ایجایی آن قطر d=25mm End Cap	عدد	PPR-PN-16	20.00	PPR-PN-16		
72	کپ پلاستیکی آبرسانی با امور ایجایی آن قطر d=32mm End Cap	عدد	PPR-PN-16	10.00	PPR-PN-16		
73	کپ پلاستیکی آبرسانی با امور ایجایی آن قطر d=40mm End Cap	عدد	PPR-PN-16	10.00	PPR-PN-16		
74	کپ پلاستیکی آبرسانی با امور ایجایی آن قطر d=50mm End Cap	عدد	PPR-PN-16	10.00	PPR-PN-16		
75	تئپه ونصب دست خشک با امور ایجایی آن Hand dryer	عدد	high quality	33.00	high quality		
76	تئپه ونصب سینت مکمل بوستر پمپ و چکی پمپ با معه تانک فیلری با امور ایجایی آن	عدد	high quality	1.00	high quality		
قیمت مجموعی این بخش							
تفصیل - احجام ضد حریق							
1	تل جستی نوع ایل قطر d= 50 mm	متر	high quality	10.00	high quality		
2	تل جستی نوع ایل قطر d= 100 mm	متر	high quality	120.00	high quality		
3	زانوخم جستی قطر d= 50 mm	عدد	تایلندی	20.00	تایلندی		
4	زانوخم جستی قطر d= 100 mm	عدد	تایلندی	2.00	تایلندی		
5	شنت قطر d= 50 mm	عدد	تایلندی	10.00	تایلندی		

Handwritten signature and date: ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

شماره	تفصیل پلاک و نوعیت کار	واحد کار	نوعیت	مقدار کار	قیمت افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
6	سالمی قطر d=100 mm	عدد	تایلندی	30.00		
7	سه دهن جستی قطر d=100*50*100	عدد	تایلندی	18.00		
8	فاق قطر d=50mm	عدد	تایلندی	20.00		
9	تازکی فنلر باحجم 1000 لیتره برای ضد حریق	عدد	ترکی	1.00		
10	تئیه نوار طلفون	حلقه	ایرانی	30.00		
11	وال برنجی قطر d=50mm	عدد	تایلندی	20.00		
12	وال برنجی قطر d=100mm	عدد	تایلندی	2.00		
13	کامپلکس پمپ ضد حریق بوسنر جکی پمپ	کمپلکس	ترکی	1.00		
14	ذخیره قناری دو پوشه با حجم 3 m ³ V=15 برای ضد حریق	عدد	فزاری	1.00		
15	صندوقچه 90*70 ممه پائپ کر مچی 30 متره و تفنگکچه	عدد	ایرانی	20.00		
16	بست قطر d=50mm	عدد		20.00		
17	بست قطر d=100mm	عدد		30.00		
18	بالون های کمیاری ضد حریق V=4kg	عدد	ایرانی	20.00		
19	پیوند قطر d=50mm	عدد	تایلندی	20.00		
قیمت مجموعی این بخش						
	۲۶- احجام برق					
1	تئیه و نصب، چراغ 36 وات 3200 لومن 220-240 ولت 50-60 هر تر نصب در سقف به سایز (LED LIGHTING FIXTURE IP40 ب (600x600x13mm با کیفیت عالی ترکی یا معادل آن، ستندرد CE، با امورات ایجالی آن.	سیت		614.00		
2	تئیه و نصب، چراغ 18 وات 1350 لومن 220-240 ولت 50-60 هر تر نصب در سقف به سایز (LED LIGHTING FIXTURE IP40 ب (223x200mm با کیفیت عالی ترکی یا معادل آن، ستندرد CE، با امورات ایجالی آن.	سیت		357.00		
3	تئیه و نصب، چراغ 23 وات 2070 لومن 220-240 ولت 50-60 هر تر نصب در سقف به سایز (LED LIGHTING FIXTURE IP40 ب (350x87mm با کیفیت عالی ترکی یا معادل آن، ستندرد CE، با امورات ایجالی آن.	سیت		122.00		

Handwritten signature and stamp.

ردیف	تفصیل پالات و نوعیت کال		واحد کال	نوعیت	مقدار کال	قیمت افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
						۲۵۹۱۹	
4	تنبیه و نصب، چراغ 12 وات 1440 لومن ضد رطوبت 220-240 ولت 50-60 هرتز نصب در سقف به سلیز (350x87mm) ب LED LIGHTING FIXTURE IP40 ، با کیفیت عالی ترکی یا معادل آن، سنتر د CE، با امورات ایجانی ان.		میت		129.00		
5	تنبیه و نصب، چراغ 18 وات 1350 لومن ضد رطوبت 220-240 ولت 50-60 هرتز نصب در سقف به سلیز (223x20mm) ب LED LIGHTING FIXTURE IP40 ، با کیفیت عالی ترکی یا معادل آن، سنتر د CE، با امورات ایجانی ان.		میت		17.00		
6	تنبیه و نصب، چراغ 25 وات 1750 لومن 220-240 ولت 50-60 هرتز نوع لويزان بالای میز به سلیز (1200x62x36mm) ب LED LIGHTING FIXTURE IP40 ، با کیفیت عالی ترکی یا معادل آن، سنتر د CE، با امورات ایجانی ان.		میت		10.00		
7	تنبیه و نصب قندیل 40 وات 220-240 ولت 50-60 هرتز LED LIGHTING FIXTURE ، با کیفیت عالی ترکی یا معادل آن، سنتر د CE، با امورات ایجانی ان.		میت		14.00		
8	تنبیه و نصب، چراغ 8 سر ایبه 500 وات 220-240 ولت 50-60 هرتز نصب در دیوار به سلیز (600x56mm) ب LED LIGHTING FIXTURE IP54 ، با کیفیت عالی ترکی یا معادل آن، سنتر د CE، با امورات ایجانی ان.		میت		28.00		
9	تنبیه و نصب، چراغ 15 وات 1440 لومن ضد رطوبت 220-240 ولت 50-60 هرتز نصب در سقف به سلیز (350x87mm) ب LED LIGHTING FIXTURE IP40 ، با کیفیت عالی ترکی یا معادل آن، سنتر د CE، با امورات ایجانی ان.		میت		10.00		
10	تنبیه و نصب، چراغ 42 وات 4620 لومن 220-240 ولت 50-60 هرتز نصب در سقف به سلیز (1210x90x82mm) ب LED LIGHTING FIXTURE IP40 ، با کیفیت عالی ترکی یا معادل آن، سنتر د CE، با امورات ایجانی ان.		میت		34.00		
11	تنبیه و نصب، چراغ دیواری 30 وات 220-240 ولت 50-60 هرتز نصب در نمای پیش روی ضد آب LED LIGHTING FIXTURE IP65 ، با کیفیت عالی ترکی یا معادل آن، سنتر د CE، با امورات ایجانی ان.		میت		14.00		
12	تنبیه و نصب، علامت خروجی LED LIGHTING FIXTURE IP40 ، با کیفیت عالی ترکی یا معادل آن، سنتر د CE، با امورات ایجانی ان.		میت		22.00		
13	تنبیه و نصب سوییچ یک پل 10 آمپر، 220-240 ولت 60-50 هرتز با قوطی نصب داخل کار، با کیفیت عالی ترکی یا معادل آن، سنتر د CE و با امورات ایجانی ان.		تعداد		140.00		
14	تنبیه و نصب سوییچ دو پل 10 آمپر، 220-240 ولت 60-50 هرتز با قوطی نصب داخل کار، با کیفیت عالی ترکی یا معادل آن، سنتر د CE و با امورات ایجانی ان.		تعداد		100.00		
15	تنبیه و نصب سوییچ دو راهه 10 آمپر، 220-240 ولت 60-50 هرتز با قوطی نصب داخل کار، با کیفیت عالی ترکی یا معادل آن، سنتر د CE و با امورات ایجانی ان.		تعداد		60.00		
16	تنبیه و نصب سوییچ سه راهه 10 آمپر، 220-240 ولت 60-50 هرتز با قوطی نصب داخل کار، با کیفیت عالی ترکی یا معادل آن، سنتر د CE و با امورات ایجانی ان.		تعداد		7.00		
17	تنبیه و نصب سوییچ یک پل 10 آمپر ضد رطوبت، 220-240 ولت 60-50 هرتز با قوطی نصب داخل کار، با کیفیت عالی ترکی یا معادل آن، سنتر د CE و با امورات ایجانی ان.		تعداد		82.00		
18	تنبیه و نصب سوییچ دو پل 10 آمپر ضد رطوبت، 220-240 ولت 60-50 هرتز با قوطی نصب داخل کار، با کیفیت عالی ترکی یا معادل آن، سنتر د CE و با امورات ایجانی ان.		تعداد		14.00		
19	تنبیه و نصب سوییچ حسگر 10 آمپر، 220-240 ولت 60-50 هرتز با قوطی نصب داخل کار، با کیفیت عالی ترکی یا معادل آن، سنتر د CE و با امورات ایجانی ان.		تعداد		2.00		
20	تنبیه و نصب جابجیت بکس زیر پلس با کیفیت عالی		تعداد		50.00		
21	تنبیه و نصب سلاکت عادی 16 آمپر دایپلکس 220-240 ولت 60-50 هرتز با قوطی نصب داخل کار، با کیفیت عالی ترکی یا معادل آن، سنتر د CE و با امورات ایجانی ان.		تعداد		635.00		

تفصیر پلاټ و نوعیت کسار

ردیف	تفصیر	واحد کسار	نوعیت	مقدار کسار	قیمت افغانی	قیمت مجموعی په افغانی
22	تپیه و نصب ساکت عادی 16 آمپر ضد رطوبت 220-240 ولت، 60-50 هرتز یا قوطی نصب داخل کار، پاکفیت عالی ترکی یا معادل آن، ستندرد CE یا امورات ایجانی ان.	تعداد		1.00		
23	تپیه و نصب ساکت 16 آمپر 220-240 ولت، 60-50 هرتز یا قوطی نصب در ارتفاع نظر په ارتفاع تجهیز داخل کار، پاکفیت عالی ترکی یا معادل آن، ستندرد CE یا امورات ایجانی ان.	تعداد		70.00		
24	تپیه و نصب ساکت 16 آمپر 220-240 ولت، 60-50 هرتز یا قوطی نصب بالای میز داخل کار، پاکفیت عالی ترکی یا معادل آن، ستندرد CE یا امورات ایجانی ان.	تعداد		15.00		
25	تپیه و نصب وایر (3*1.5) ملی متر مربع پاکفیت عالی ترکی یا معادل آن، ستندرد CE یا امورات ایجانی ان.	متر		7000.00		
26	تپیه و نصب وایر (3*2.5) ملی متر مربع پاکفیت عالی ترکی یا معادل آن، ستندرد CE یا امورات ایجانی ان.	متر		7300.00		
27	تپیه و نصب وایر (3*4) ملی متر مربع پاکفیت عالی ترکی یا معادل آن، ستندرد CE یا امورات ایجانی ان.	متر		150.00		
28	تپیه و نصب کیبل (5*4) ملی متر مربع پاکفیت عالی ترکی یا معادل آن، ستندرد CE یا امورات ایجانی ان.	متر		190.00		
29	تپیه و نصب کیبل (5*6) ملی متر مربع پاکفیت عالی ترکی یا معادل آن، ستندرد CE یا امورات ایجانی ان.	متر		625.00		
30	تپیه و نصب کیبل (5*10) ملی متر مربع پاکفیت عالی ترکی یا معادل آن، ستندرد CE یا امورات ایجانی ان.	متر		110.00		
31	تپیه و نصب کیبل (5*16) ملی متر مربع پاکفیت عالی ترکی یا معادل آن، ستندرد CE یا امورات ایجانی ان.	متر		50.00		
32	تپیه و نصب کیبل (5*25) ملی متر مربع پاکفیت عالی ترکی یا معادل آن، ستندرد CE یا امورات ایجانی ان.	متر		15.00		
33	تپیه و نصب کیبل (5*70) ملی متر مربع پاکفیت عالی ترکی یا معادل آن، ستندرد CE یا امورات ایجانی ان.	متر		20.00		
34	تپیه و نصب کیبل (5*120) ملی متر مربع پاکفیت عالی ترکی یا معادل آن، ستندرد CE یا امورات ایجانی ان.	متر		40.00		
35	تپیه و نصب کیبل (5*150) ملی متر مربع پاکفیت عالی ترکی یا معادل آن، ستندرد CE یا امورات ایجانی ان.	متر		25.00		
36	تپیه و نصب کیبل (1*85+120) ملی متر مربع پاکفیت عالی ترکی یا معادل آن، ستندرد CE یا امورات ایجانی ان.	متر		10.00		
37	تپیه و نصب کیبل (1*240+150) ملی متر مربع پاکفیت عالی ترکی یا معادل آن، ستندرد CE یا امورات ایجانی ان.	متر		8.00		
38	تپیه و نصب کیبل (1*300) ملی متر مربع پاکفیت عالی ترکی یا معادل آن، ستندرد CE یا امورات ایجانی ان. GENERATOR ROOM، پاکفیت عالی ترکی یا معادل آن، ستندرد CE یا امورات ایجانی ان.	متر		20.00		
39	تپیه و نصب پیل بورد PB-A سه فاز یا پیل اسکچول مربوطه، پاکفیت عالی ترکی یا معادل آن، ستندرد CE یا امورات ایجانی ان.	میت		1.00		

Handwritten signature and date: 2019/8

ردیف	تفصیل پالات و نوعیت کار	واحد کار	نوعیت	مقدار کار	قیمت افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
62	تجهیه و نصب پنل بورد GPB سه فاز با جنبه فازی نصب بالای پست (مطابق به پنل اسکچول مربوطه) با کیفیت عالی ترکی با معادل آن، سسترد CE ، با امورات ایجانی آن.	میت	1.00			
63	تجهیه و نصب چنچ اور اتومات ATS سه فاز 1000A ، 380V ، با کیفیت عالی ترکی با معادل آن، سسترد CE با امورات ایجانی آن.	میت	1.00			
64	تجهیه و نصب لفت ده نمره با کابین مکعبی نکلی با سوج دارای دروازه نوع قابلیت باز شدن دو طرفه با موتور گیر لیس با قابلیت بالا بردن بار 800kg و UPS با ظرفیت 10kw با امورات ایجانی آنو	میت	2.00			
65	تجهیه و نصب پلنپ 20 ملی PVC ، اسکچول 20 (با چلینت زانو خم بست و چسپ برای اتصالات پلنپ PVC) با کیفیت عالی وطنی با معادل آن، سسترد CE با امورات ایجانی آن.	متر	13000.00			
66	تجهیه و نصب پلنپ 32 ملی PVC ، اسکچول 20 (با چلینت زانو خم بست و چسپ برای اتصالات پلنپ PVC) با کیفیت عالی وطنی با معادل آن، سسترد CE با امورات ایجانی آن.	متر	210.00			
67	تجهیه و نصب پلنپ 50 ملی PVC ، اسکچول 20 (با چلینت زانو خم بست و چسپ برای اتصالات پلنپ PVC) با کیفیت عالی وطنی با معادل آن، با امورات ایجانی آن.	متر	150.00			
68	تجهیه و نصب پلنپ 100 ملی PVC ، اسکچول 20 (با چلینت زانو خم بست و چسپ برای اتصالات پلنپ PVC) با کیفیت عالی وطنی با معادل آن، با امورات ایجانی آن.	متر	90.00			
69	تجهیه و نصب کیبل نری با ضخامت 2 ملی و عرض 300 ملی با کیفیت عالی وطنی با معادل آن، با امورات ایجانی آن.	متر	200.00			
70	تجهیه و نصب سیستم ارنی (مطابق به دیتیل صفحه) با تمام تجهیزات آن و تمام نقاط اتصالی سیخ ها و سمج های مسی با جوش کدویل صورت بگیرد، با کیفیت عالی با امورات ایجانی آن.	میت	1.00			
71	تجهیه و نصب یک دستگاه ژنراتور دیزلی دانم کار به توان 400kW (500kVA) با موتور مدل LSAA47.2 M7 ، 2506A-E15TAG2 ، شش سیلندر و آلترناتور برند Leroy Somer ، مدل 400V سبازر 50Hz ، مجهز به تابلو کنترل دیجیتال DSE7320 با معادل، نمایش و رنلتر ، فرکانس، هشدار ها، با قابلیت مانیتورینگ از راه دور، مخزن سوخت ظرفیت 820 لیتر ، کارکرد بیش از 8 ساعت در بار کامل، کانونی ضد صدا ، سسترد CE با کیفیت عالی با امورات ایجانی آن.	عدد	1.00			
72	کنکری و برکاری 18*1.5*0.6 ، TRENCH ، با اتمام کار.	متر	18.00			
73	تجهیه و نصب من هول برق 2.2*2.2 متر مکعب (مطابق به دیتیل صفحه) ، با کیفیت عالی با اتمام کار با امورات ایجانی آن.	متر	2.00			
74	قیمت مجموعی تمام بخش ها					
	قیمت مجموعی تمام بخش ها		—	—		
1	دستگاه مرکزی 4 زونه سیستم اعلام حریق	میت	1.00	کیفیت عالی		
2	حص کننده دودی بالامور ایجانی آن	عدد	282.00	کیفیت عالی		
3	حص کننده ترکیبی دودی و حرارتی بالامور ایجانی آن	عدد	9.00	کیفیت عالی		
4	کال پانچ (تشتی) با امور ایجانی آن	عدد	20.00	کیفیت عالی		
5	سونر با امور ایجانی آن	عدد	24.00	کیفیت عالی		

Handwritten signature and date: 2019/12/12

ردیف	تفصیلات و نوعیت کار	واحد کار	نوعیت	مقدار کار	قیمت افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
					۱۲۹۹	
6	سکروب لایت	عدد	کیفیت عالی	2.00		
7	کیبل الارم حریق 1*2*1.5 ملی متر مربع	متر	کیفیت عالی	1600.00		
8	کلادریٹ پلاستیکی برای سیستم آلام حریق 16 ملی متر	متر	کیفیت عالی	1600.00		
9	بالون ضدحریق 6 کیلو گرام	عدد	کیفیت عالی	46.00		
10	رک 42 یو بالور اجابی ان	عدد	کیفیت عالی	1.00		
11	رک 12 یو بالور اجابی ان	عدد	کیفیت عالی	20.00		
12	سوئیچ ۲۸ پورت تی بی لینک	عدد	کیفیت عالی	4.00		
13	پیچ پیل انترنت ۲۸ پورت با کیبل منجر و امور اجابی ان	عدد	کیفیت عالی	4.00		
14	سوئیچ 32 پورت تی بی لینک	عدد	کیفیت عالی	28.00		
15	پیچ پیل انترنت ۳۲ پورت با کیبل منجر و امور اجابی ان	عدد	کیفیت عالی	28.00		
16	ساکت انترنت دو پورت	عدد	کیفیت عالی	295.00		
17	ساکت انترنت و تلفون دو پورت	عدد	کیفیت عالی	129.00		
18	ساکت تلفون یک پورت	عدد	کیفیت عالی	23.00		
19	برای انترنت و تلفیون کیبل CAT-6	متر	کیفیت عالی	599.00		
20	ترانزیسنگ 60*60	متر	کیفیت عالی	365.00		
21	ترانزیسنگ 40*40	متر	کیفیت عالی	2100.00		
22	کمره امنیتی بی تی زیپ تحت شبکه	عدد	کیفیت عالی	10.00		
23	کمره امنیتی دوم تحت شبکه	عدد	کیفیت عالی	110.00		
24	کمره امنیتی بولت تحت شبکه	عدد	کیفیت عالی	21.00		
25	دستگاه مرکزی سیستم کمره های امنیتی ۳۲ چینل	عدد	کیفیت عالی	5.00		

Handwritten signature and date: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷



ردیف	تفصیل پلاط و نوعیت کار	واحد کار	نوعیت	مقدار کار	قیمت تقریبی	قیمت مجموعی به افغانی
26	سویچ پی او ای انترنت 16 پورت	عدد	کیفیت عالی	9.00		
27	پیچ پتل انترنت 16 پورت با کیبل منجر و امور ایجانی ان	عدد	کیفیت عالی	9.00		
28	سویچ پی او ای انترنت 24 پورت	عدد	کیفیت عالی	2.00		
29	پیچ پتل انترنت 24 پورت با کیبل منجر و امور ایجانی ان	عدد	کیفیت عالی	2.00		
30	مانیټور ۲۲/۵ اینچ ال ای دی	عدد	کیفیت عالی	10.00		
31	کلنریت 30*25	متر	کیفیت عالی	180.00		
32	ذخیره برق (تو پی اس) به ظرفیت 3 کیلو ولت امپیر	عدد	کیفیت عالی	6.00		
33	لاو دسپیکر سقفی 15 وات	عدد	کیفیت عالی	6.00		
34	لاو دسپیکر شپوری 50 وات	عدد	کیفیت عالی	4.00		
35	امپلی فایر 500 وات	عدد	کیفیت عالی	1.00		
36	ملیک استاده	عدد	کیفیت عالی	1.00		
37	ملیک هیدست	عدد	کیفیت عالی	1.00		
38	کیبل برای سیستم سونڈ مسجد 1*2*1.5 ملی متر مربع	متر	کیفیت عالی	50.00		
	قیمت مجموعی این بخش					
	قیمت مجموعی تمام بخش ها					

Handwritten signature and date: ۲۰۲۰/۰۵/۰۵



مربوفا بخش آب رسانی

Phone Fax	COR-1 MVIE 5203/ VR System: Speed-controlled Vario pressure booster set			
Customer	Project			
Customer no.	Project no.			
Contact	Position no.			
Care of	Location			
Date	2025-04-19		Page 1 / 1	

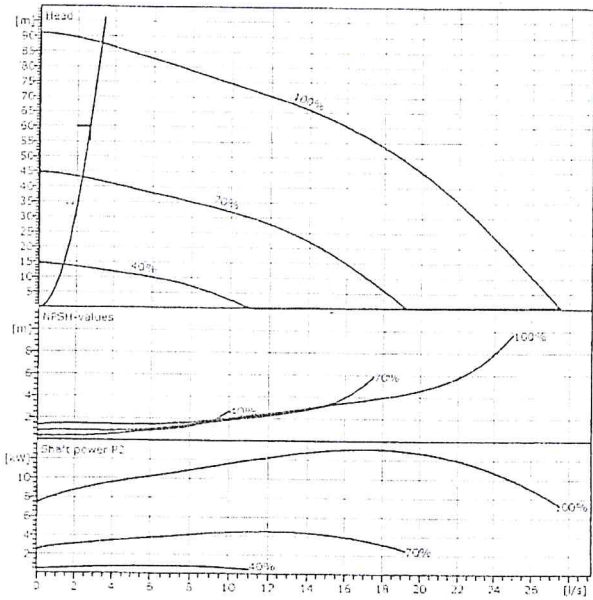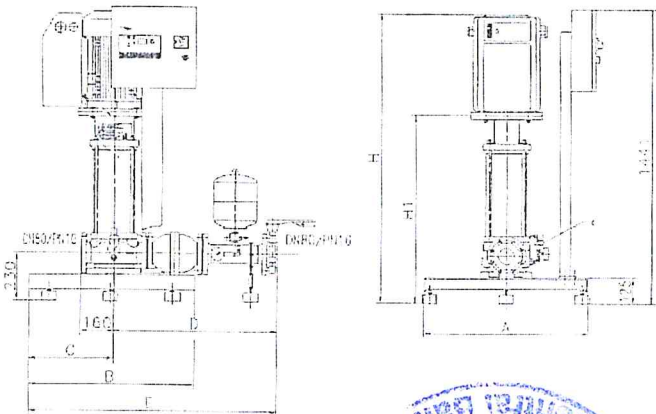Requested data

Flow	2.7	l/s
Head	60	m
Fluid	Water, pure	
Fluid temperature	293	K
Density	998.2	kg/m³
Kinematic viscosity	1.001	mm²/s
Vapor pressure	10	kPa

Pump data

Make	WILO	
Type	COR-1 MVIE 5203/ VR	
Design	Booster set	
Pump type	Single head pump	
Pressure rating	PN 16	
Min. fluid temperature	300	K
Max. fluid temperature	300	K

Hydraulic data (duty point)

Flow	2.7	l/s
Head	60	m
Speed	3770	1/min

Materials / Shaft seal

Suction-/pressure housing	1.4301
Pump base	Cast iron
Impellers	1.4301
Stage chambers	1.4301
Pressure casing	1.4301
Shaft	Grade 316 stainless steel
Unit pipework	316Ti

Dimensions mm


A	800	H1	708				
B	1159						
C	800						
D	415						
E	775						
F	1190						

Suction side DN 80 PN10PN 10
 Discharge side DN 80 PN10PN 16
 Weight 311 kg

Motordata per Motor/Pump/

Rated power P2	15	kW
Nominal speed	2970	1/min
Rated voltage	3~400 V, 50 Hz	
Max. current	25	A
Degree of protection	IP 54	
Permitted voltage tolerance	+/- 10%	

Form no. of standard version 7571144

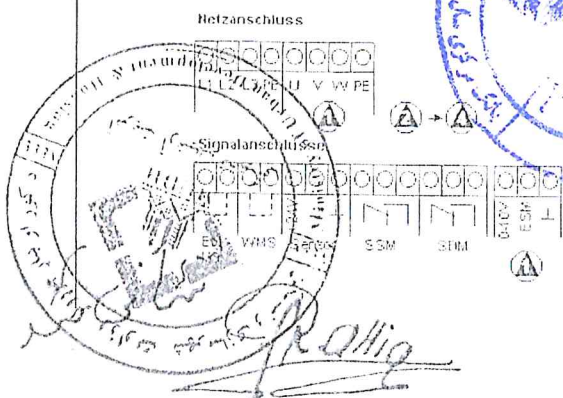

CO-1 MVI 7003/2/ ER
System: Compact plant

WILCO



Phone
Fax

Customer
Customer no.
Contact
Care of

Project
Project no.
Position no.
Location

Date 2025-04-19

Page 1 / 1

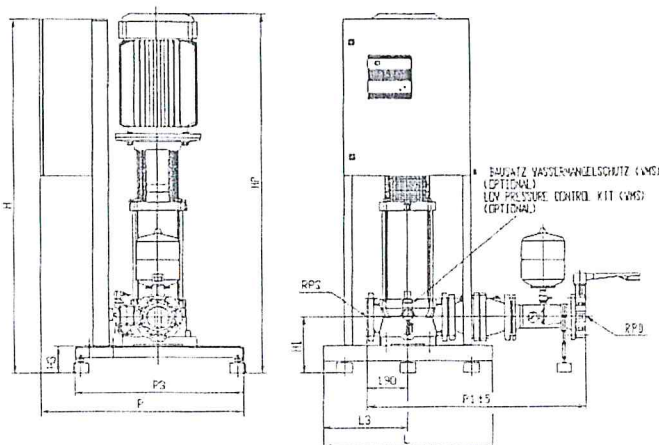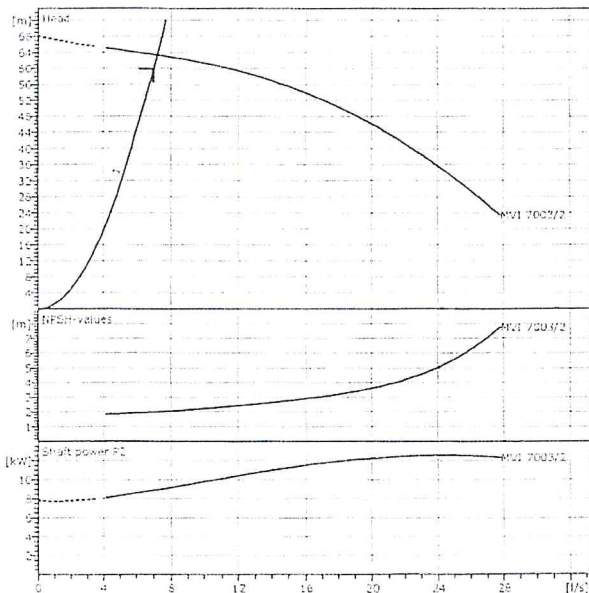

Requested data

Flow	7	l/s
Head	60	m
Fluid	Water, pure	
Fluid temperature	293	K
Density	998.2	kg/m ³
Kinematic viscosity	1.001	mm ² /s
Vapor pressure	10	kPa

Pump data

Make	WILO
Type	CO-1 MVI 7003/2/ ER
Design	Booster set
Pumpe type	Single head pump
Pressure rating	PN 16
Min. fluid temperature	300
Max. fluid temperature	300

Hydraulic data (duty point)

Flow	7.19	l/s
Head	63.4	m
Speed	2950	1/min
Shaft power P2	8.95	kW
NPSH	2	m

Materials / Shaft seal

Pressure casing	1.4301
Shaft	1.4301
Impellers	1.4301
Mechanical seal	Carbon/ceramic
Stage chambers	1.4301

Dimensions

H	1100	P	965			
H1	268	P1	1036			
H3	128	P3	800			
HP	1446					
L	800					
L3	400					

Suction side	DN100	/ PN 16	
Discharge side	DN100	/ PN 16	
Weight	313		kg

Motordata per Motor/Pump/

Rated power P2	15	kW
Nominal speed	2950	1/min
Rated voltage	3~400 V, 50 Hz	
Max. current	26.5	
Degree of protection	IP 55	
Permitted voltage tolerance	+/- 10%	

From no. of standard version

757277

